V.1712/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1712/A**
Tanımı	Düz Veya Kavisli Satıhlarda Alçı Perdah Sıvası Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	694,44	0,00	0,00
2025-Kasım	688,45	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	562,41	0,00	0,00
2024	406,68	0,00	0,00
2023-2	247,54	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	173,85	0,00	0,00
2022-3	112,83	0,00	0,00
2022-2	87,75	0,00	0,00
2022-1	87,21	0,00	0,00
2021	57,08	0,00	0,00
2020	48,03	0,00	0,00
2019	41,58	0,00	0,00
2018	36,84	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1712/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

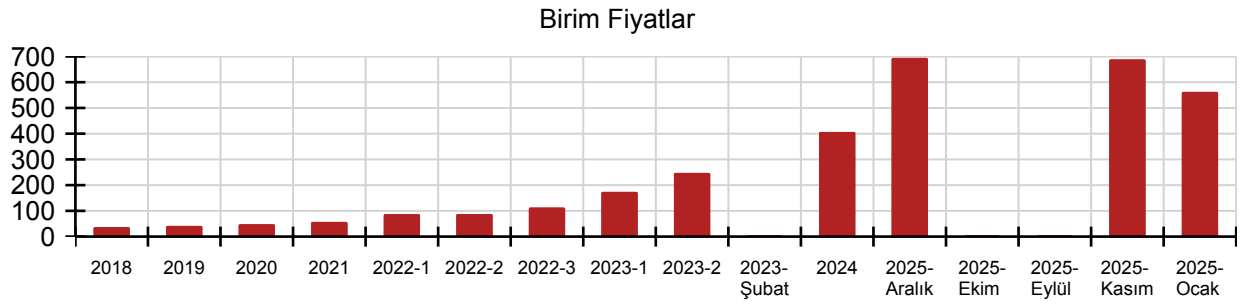

Yapım Şartları

Kalem İşi ve Somaki Taklidi Yapılacak zeminin tozdan arındırılması, poz no: V.0116'daki alçı takviyeli kireç harcı ile ortalama 0,5cm. kalınlıkta sıvanarak yüzün çelik mala ile perdahlanması, sıva yüzü priz yaptıktan sonra zımpara ile zımparalanıp düzeltilmesi ve pürüzsüz bir hale geti-rilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Alçı perdah sıvası yapılan zemin m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.
NOT: Kalemişi veya somaki taklidi olan veya olmayan yüzeylerde ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1712/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0116		Alçı Takviyeli Kireç Harcı (İnce Kum İle)	m³	0,005000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	0,500000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.