# V.1713/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1713/2** |
| Tanımı | Akrilik Boya İle Somaki veya Mermer Taklidi Yapılması |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1705,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1690,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1380,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 983,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 603,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 430,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 280,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 220,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 216,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 140,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 120,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 103,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 93,91 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1713/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

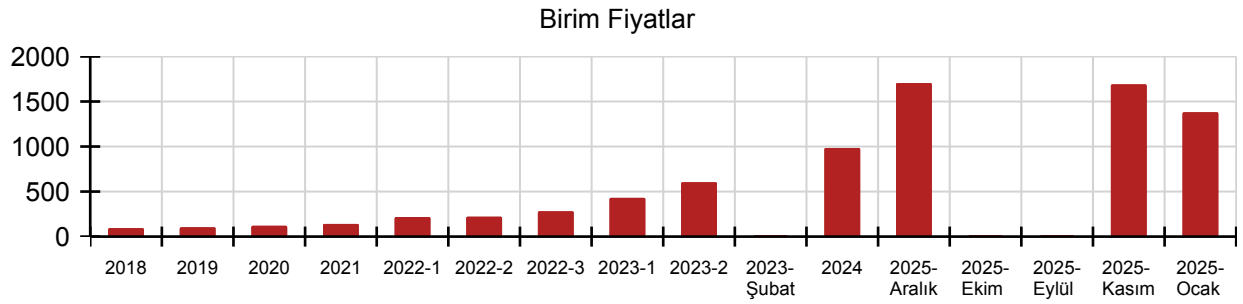


## Yapım Şartları

V.1712/A, V.1712/A2 şartlarına göre hazırlanmış veya mevcut zemin üzerine akrilik boya ile poz no :V.1710/2 şartları ile somaki veya mermer taklidi yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Somaki veya mermer taklidi yapılmış olan alan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Somaki etrafına, şartlarına uygun filato çekilmişse bedeli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1713/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V42/04C02 | | Saf akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü esnek dış cephe boyası (V2:W3:G2) | LT | 0,168000 |
| 04.V001/1 | | Su | m³ | 0,000400 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V01 | | Kalemkar Usta | Saat | 3,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.