

V.1712/A2A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1712/A2A

Tanımı Yağlı Kireç ve Küfeki Tozu Harcı İle Kavisli Tezyinat Altı Yüzey Hazırlanması (Nefaset Sıvası-Son Katlar İçin)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1096,99	0,00	0,00
2025-Kasım	1087,36	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	889,70	0,00	0,00
2024	643,23	0,00	0,00
2023-2	396,66	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	279,49	0,00	0,00
2022-3	182,31	0,00	0,00
2022-2	144,11	0,00	0,00
2022-1	140,11	0,00	0,00
2021	92,15	0,00	0,00
2020	63,53	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1712/A2A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

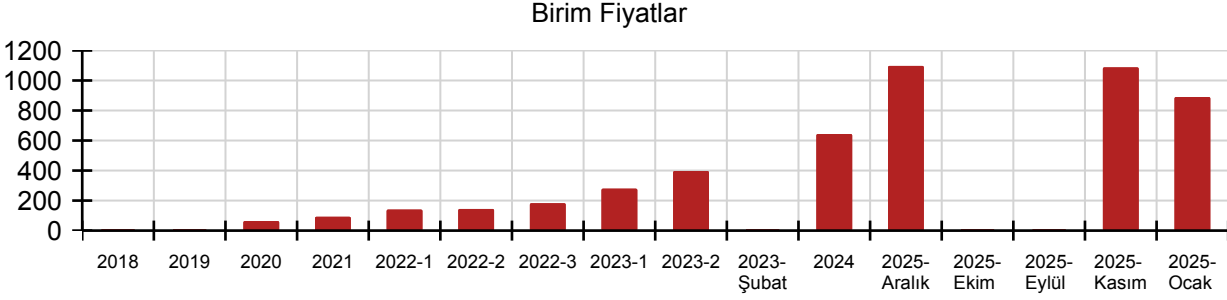

Yapım Şartları

Kalem işi ve Somaki Taklidi Yapılacak kavisli zeminin tozdan arındırılması, poz no: V.0129/1'deki Yağlı kireç ve küfeki tozu harcı ile ortalama 0,5cm. kalınlıkta sıvanarak yüzün çelik mala ile perdahlanması, sıva yüzü priz yaptıktan sonra zımpara ile zımparalanıp düzeltilmesi ve pürüzsüz bir hale getirilmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kalem işi veya somaki taklidi yapılmak üzere hazırlanan zemin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Yapıda son kat sıvası olarak, kalemişi bezeme veya somaki taklidi olan veya olmayan bölgelerde de uygulama yapılarak bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1712/A2A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/1		Yağlı Kireç ve Küfeki Tozu Harcı İle Tezyinat Altı Yüzey Harcı (Nefaset Sıvası-Son Katlar İçin)	m ³	0,005000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	2,000000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,550000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.