V.1712/A3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1712/A3**
Tanımı	Özgün Sıvalı Alanlarda Yer Yer Yok Olmuş Kısımlara Lokal Dolgu Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2447,08	0,00	0,00
2025-Kasım	2425,94	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1982,06	0,00	0,00
2024	1403,49	0,00	0,00
2023-2	879,18	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	629,26	0,00	0,00
2022-3	408,49	0,00	0,00
2022-2	326,30	0,00	0,00
2022-1	318,73	0,00	0,00
2021	216,03	0,00	0,00
2020	175,91	0,00	0,00
2019	152,84	0,00	0,00
2018	132,25	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1712/A3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

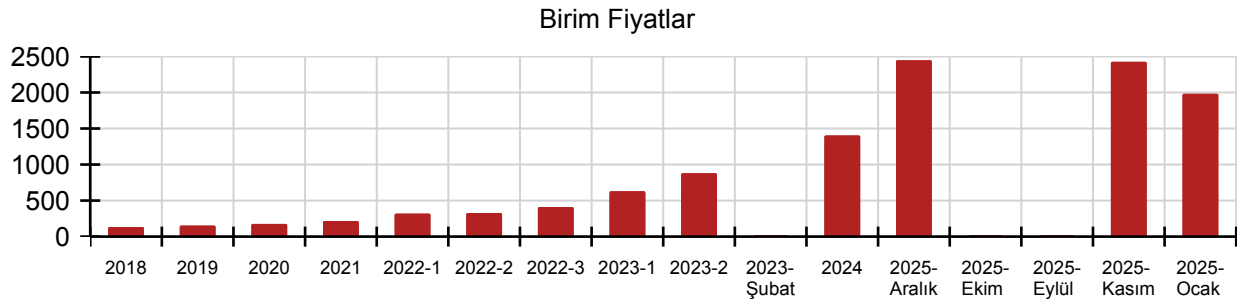

Yapım Şartları

Teknik Onaylı Projesi veya İdarenin direktifleri doğrultusunda koruma kararı alınmış özgün sıvalı zeminlerdeki lokal yüzey kayıpları ve/veya önceki onarımlarda açılmış çentikler , tozdan arındırılır. Özgün sıva terkibinde harç hazırlanıp çelik mala yardımıyla yüzeye sürülür. Kuruduktan sonra zımparalanır. Özgün sıva katmanı ile yeni yapılan dolgu arasında kot farklılığı kalmayınca kadar işlem devam eder ve zemin boyamaya hazır hale getirilir. Tüm bu işlemlerin uygulanması için gerekli malzeme ve zayiatı işçilik, yatay ve düşey taşımalar , yükleme boşaltma alet ve edavat giderleri , nakliye müteahhitlik karı ve genel giderleri dahil 1 m2 fiyatıdır. Ölçü: Lokal dolgu yapılan alanlar m2 cinsinden ölçülür.Yalnız onarılan yüzey içinde yapılan onarımın, yüzeyin tamamının % 30 ' inden az olması halinde ölçü oranı İdarece belirlenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1712/A3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/5		Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (TS EN 459-1)	TON	0,002500
04.V38		Saf Su	LT	0,012000
04.V002/09		Tabii taş tozu	TON	0,002500
04.V40		Fırça	Adet	2,000000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	0,020000
04.V39		Eldiven	Adet	0,100000
		İşçilik:		
01.V03		Mütehassıs Usta	Saat	2,500000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.