19.100.1072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**19.100.1072** **(03.575/4)**
Tanımı	Romorkör'ün (525 HP) 1 Saatlik Ücreti
Birimi	Saat
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7344,85	0,00	0,00
2025-Kasım	7074,86	0,00	0,00
2025-Ekim	6942,05	0,00	0,00
2025-Eylül	6769,53	0,00	0,00
2025-Ocak	5952,44	0,00	0,00
2024	4718,04	0,00	0,00
2023-2	3164,18	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2436,58	0,00	0,00
2022-3	2291,86	0,00	0,00
2022-2	2090,10	0,00	0,00
2022-1	1308,68	0,00	0,00
2021	735,42	0,00	0,00
2020	664,04	0,00	0,00
2019	573,77	0,00	0,00
2018	485,62	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.1072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

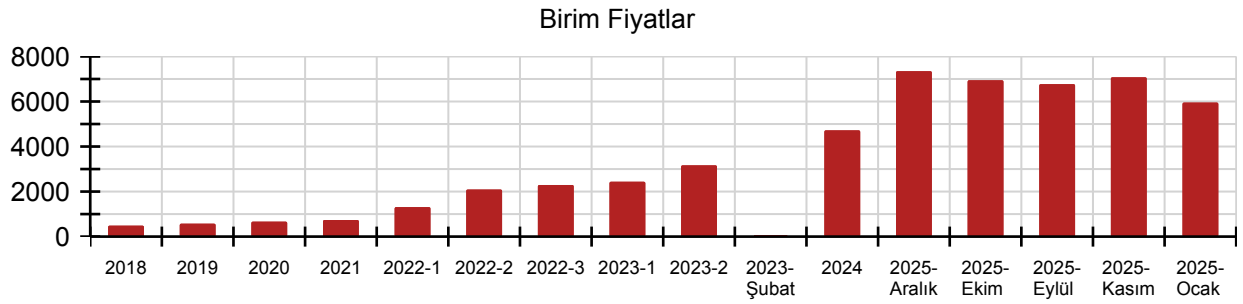

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.1072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1153	03.075/4	Dizel motorlu romorkör (yaklaşık 525 HP'lik, su kesimi 1.8 m)	Adet	0,000125
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	44,887500
		(0.150 x 525 x 0.57)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	8,977500
		(Makina yağı, benzin,üstübü karşılığı) (0.030 x 525 x 0.57)		
		İşletme:		
10.100.1504	01.704	Romorkör kaptanı (kıyı kaptanı)	Saat	1,440000
10.100.1513	01.713	Usta gemici	Saat	2,880000
10.100.1505	01.705	Romorkör makinisti (çarkçı)	Saat	1,440000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.