19.100.1118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**19.100.1118**
Tanımı	Bentonit ünitesi ve Desander 1 saatlik ücreti (Hidrofreze için)
Birimi	Saat
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	22887,36	0,00	0,00
2025-Kasım	22483,71	0,00	0,00
2025-Ekim	22302,56	0,00	0,00
2025-Eylül	21770,11	0,00	0,00
2025-Ocak	18310,32	0,00	0,00
2024	14610,82	0,00	0,00
2023-2	10689,42	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	8262,27	0,00	0,00
2022-3	6418,85	0,00	0,00
2022-2	6155,73	0,00	0,00
2022-1	4371,49	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.1118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

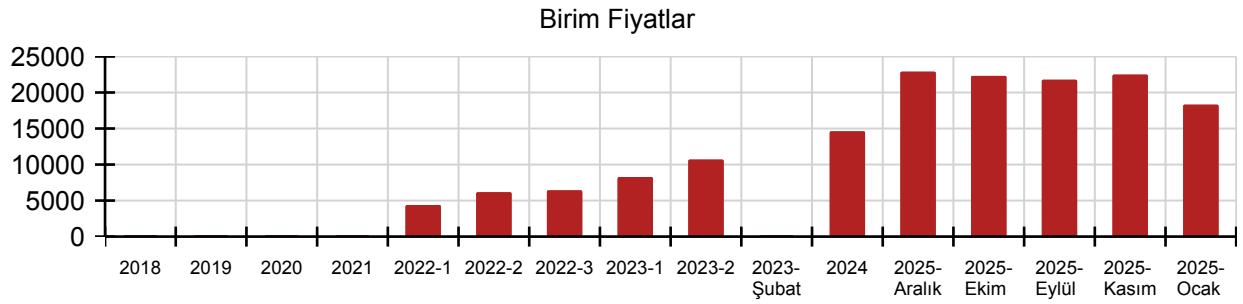

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.1118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Amortisman - 0.000083		
		Yedek Parça - 0.000044		
		Tamir Bakım - 0.000011		
		Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023		
		Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010		
		Toplam - 0.000171		
10.120.1303		Bentonit Ünitesi - Karıştırma ve Eleme Ünitesi (Desander) (Silo, kompresör dahil)	Adet	0,000171
19.100.1119		Salyangoz pompanın 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000
19.100.1041	03.535	45 PS'lik motopomp'un 1 saatlik ücreti	Saat	8,000000
		(4 adet su pompası, 4 adet çamur pompası karşılığı)		
10.160.1030	04.112	Elektrik enerjisi	kWh	268,200000
		Ayrıştırıcı ünite tüketim karşılığı)		
		İşletme:		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,200000
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.