# 15.225.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **15.225.2104** **(Y.18.110/07C04)** |
| Tanımı | 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) |
| Birimi | m² |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | İnşaat (Yapı İşleri) |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 459,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 456,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 449,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 440,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 396,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 305,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 236,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 186,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 112,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 105,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 68,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 43,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 36,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 32,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 26,06 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 15.225.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

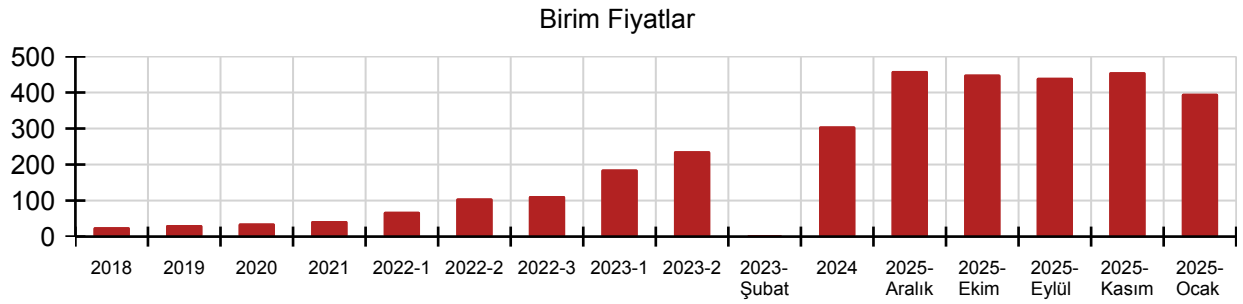


## Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton duvar elemanlarının vinç ve her türlü ankraj malzemesi kullanılarak yerine monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 15.225.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme : | | |
| 10.130.2785 | 04.749/07C04 | 10 cm kalınlıkta teçhizatsız gazbeton izolasyon plağı | m² | 1,030000 |
| | | İşçilik : | | |
| 10.100.1013 | 01.013 | Duvarcı ustası | Saat | 0,210000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,420000 |
| | | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.