

25.485.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.485.1104 (167-1104)
Tanımı	6.000 kcal/h, Kasetli Döşeme Tipi Fan-Coil cihazları, Fan-Coil cihazları
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	36313,56	2188,71	1094,36
2025-Kasım	35660,09	2169,93	1084,97
2025-Ekim	35403,84	2115,99	1058,00
2025-Eylül	34926,81	2049,68	1024,84
2025-Ocak	29009,38	1771,88	885,94
2024	25016,25	1341,25	670,63
2023-2	16595,75	812,50	406,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11776,88	503,13	251,57
2022-3	8643,89	325,00	162,50
2022-2	8568,89	250,00	125,00
2022-1	6112,50	250,00	125,00
2021	3380,00	135,00	67,50
2020	2700,00	110,00	55,00
2019	2209,13	92,81	46,41
2018	1610,00	30,90	15,45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.485.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

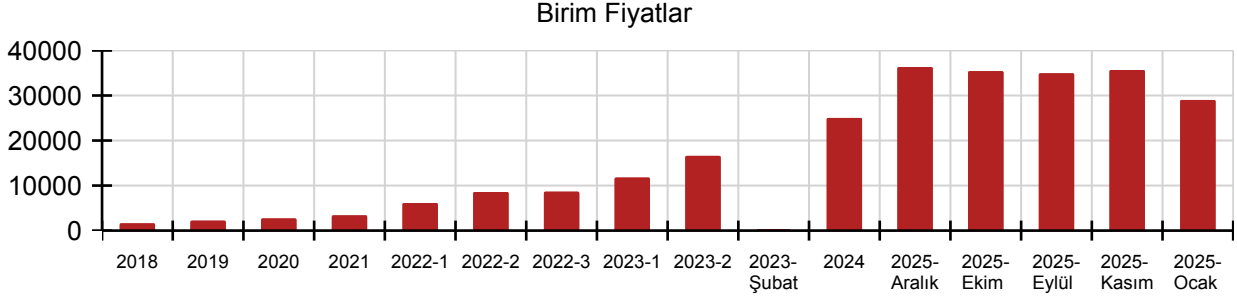

Yapım Şartları

?Isıtma ve soğutmada kullanılabilen, 220 V, 50 Hz tek milli veya çift milli, üç devirli elektrik motorları ile tahrik edilen, dinamik ve statik olarak balans alınmış sık kanatlı radyal fanlar ile çalışacaklardır. Hava emişinde temizlenebilir filtreye haiz olacaktır. Serpantinler bakır boruların mekanik olarak şişirilerek alüminyum lamellerin sıkı bir şekilde geçirilmesi ve bu şekilde sıkı bir mekanik bağ oluşturulması esasına göre imal edilmiş olacaktır. Serpantin altında yoğuşmayı biriktiren drenaj tavası ve bağlantısı bulunacak olup, yoğuşma suyu ile temaslı kısımlar korozyona karşı korunmuş ve ses ve ısı performansın iyileştirilmesi amacı ile izolasyonlu olacaktır. Fan-coil cihazlarının tüm bağlantılarının yapılarak onaylı projesine uygun temini ve çalışır halde yerine montajı yapılacaktır.

Not: 18-20 °C hava girişinde 90/70 °C sıcak suda vereceği ısı cihaz kapasitesine esas olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.485.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.485.1104		6000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan-Coil cihazları / Fan- Coil Cihazları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.