25.665.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.665.1200** **(695-200)**
Tanımı	Gasil Masası
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Hastane Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	76199,14	1262,28	631,14
2025-Kasım	74794,55	1251,44	625,72
2025-Ekim	74319,16	1220,34	610,17
2025-Eylül	73379,00	1182,09	591,05
2025-Ocak	60834,38	1021,88	510,94
2024	42023,75	773,75	386,88
2023-2	31983,75	343,75	171,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	22813,75	213,75	106,88
2022-3	16788,69	138,13	69,07
2022-2	16756,81	106,25	53,13
2022-1	11318,75	106,25	53,13
2021	6630,00	31,60	15,80
2020	5180,00	25,90	12,95
2019	3920,00	22,00	11,00
2018	3750,00	3,75	1,88

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.665.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

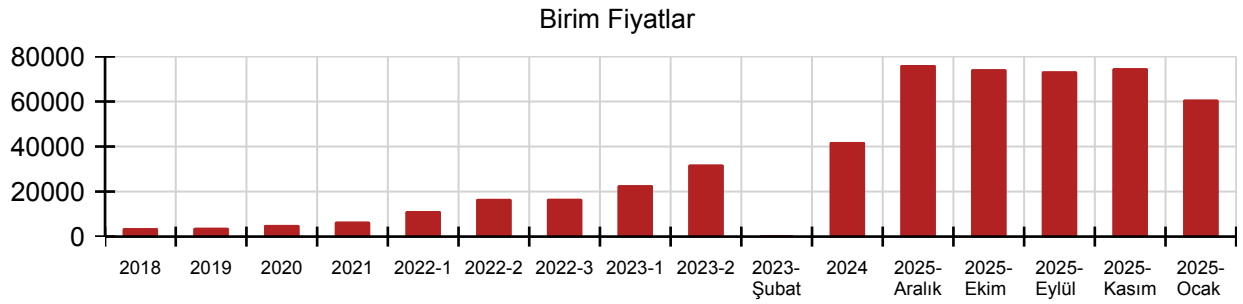

Yapım Şartları

Tamamı AISI 304 kalite Cr-Ni paslanmaz çelikten imal edilmiş, 1,5 mm kalınlığında ve en az 50 mm derinliğinde takribi tabla ölçüsü 2140 x 800 x 850 mm olan eğimli ve en az 50 mm gider deliğine sahip gasil masasının kaide ayakları 40 mm x 40 mm x 1,2 mm kalınlığında kapalı kutu profilden 4 adet olacak şekilde imal edilmiş olup, döner tablalı olması durumunda orta kaideli olacak, 1,2 mm perfore tablası olan üst tablanın kenarlarında en az 100 mm AISI 304 kalite 0,8 mm Cr-Ni paslanmaz sacdan 4 parçadan oluşan etek olacak şekilde tasarlanmış, 1,5 m uzunluğunda kromajlı hortumu, fıskiyesi ve sıcak soğuk banyo bataryası bulunan ve onaylı projesine göre, ikisi frenli dört adet tekerlekli, veya rotil ayak olan gasil masasının işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.665.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.665.1200		Gasil Masası: (Ölçü: Ad.) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.