25.652.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.652.1202** **(694-1102)**
Tanımı	3 Gaz için, Medikal gaz vana kutuları
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Hastane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	19497,50	1343,33	671,67
2025-Kasım	19412,28	1331,80	665,90
2025-Ekim	19200,28	1298,70	649,35
2025-Eylül	19004,63	1258,00	629,00
2025-Ocak	16712,50	1087,50	543,75
2024	16450,00	825,00	412,50
2023-2	13359,38	1109,38	554,69
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9435,63	685,63	342,82
2022-3	5729,41	442,81	221,41
2022-2	5627,23	340,63	170,32
2022-1	4790,63	340,63	170,32
2021	2820,00	325,00	162,50
2020	2210,00	266,00	133,00
2019	1650,00	226,00	113,00
2018	1460,00	178,00	89,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.652.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

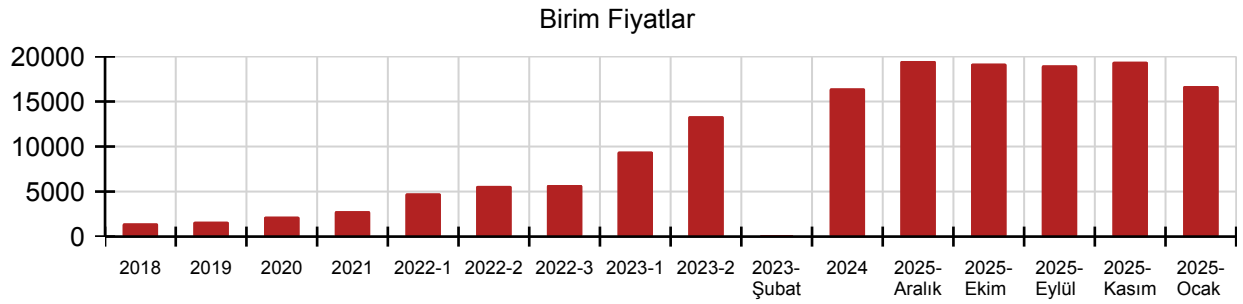

Yapım Şartları

TS EN ISO 7396-1 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, camlı ve yedek anahtarlı kilitli bir kapağa haiz elektrostatik fırın boyalı bir kutu içinde, her bir gaz için ayrı vana, hat ve gösterge olacak şekilde dizayn edilmiş, acil durum beslemesi için NIST bağlantıları olan, bakır ve diğer metallerin birleşme noktasında bakırın bozulmasını önleyici plastik izolasyonlu, basınç ve vakum swichleri olan medikal gaz vana kutusunun işyerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.652.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.652.1202		3 Gaz İçin / Medikal Gaz Vana Kutuları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.