25.458.3201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.458.3201**
Tanımı	Soğutma kapasitesi 28 a kW kadar, DX batarya Elektronik Genleşme kiti
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15720,56	2181,81	1090,91
2025-Kasım	15446,98	2160,04	1080,02
2025-Ekim	15315,64	2108,96	1054,48
2025-Eylül	15087,36	2043,64	1021,82
2025-Ocak	12571,99	1765,74	882,87
2024	9653,71	1341,21	670,61
2023-2	6976,61	820,11	410,06
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4915,58	518,08	259,04
2022-3	3855,78	346,78	173,39
2022-2	3782,48	273,48	136,74
2022-1	3159,09	259,09	129,55
2021	1710,00	168,00	84,00
2020	1370,00	137,00	68,50
2019	1102,40	116,00	58,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.458.3201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

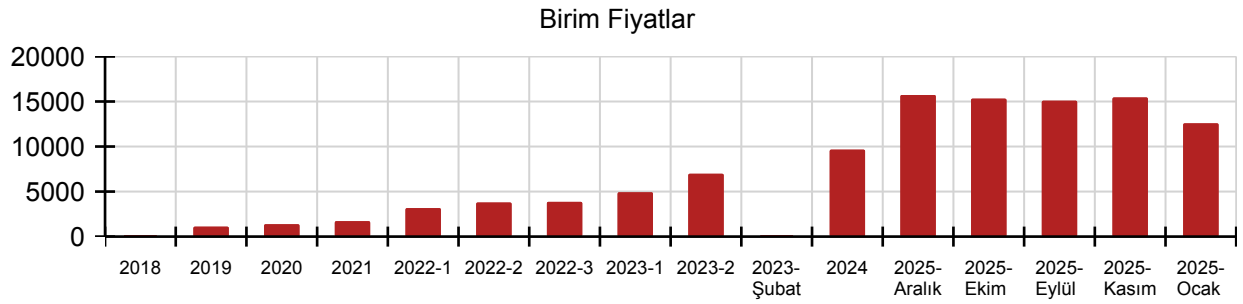

Yapım Şartları

İçinde sensörleri bulunan, fabrikasyon kutulu ve izoleli direkt genleşmeli vanası ile akışkanın miktarını ayarlayan genleşme kitinin çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.458.3201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.458.3201		Soğutma kapasitesi 28 KW a kadar DX batarya elektronik genleşme kiti (Rayici)	Tk	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.