25.475.7102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.475.7102** **(268-502)**
Tanımı	İki Slotlu lineer difuzör
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2692,84	671,66	335,83
2025-Kasım	2666,44	665,90	332,95
2025-Ekim	2593,38	649,35	324,68
2025-Eylül	2541,41	629,00	314,50
2025-Ocak	2217,50	543,75	271,88
2024	1700,00	412,50	206,25
2023-2	1054,38	250,00	125,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	770,00	151,25	75,63
2022-3	686,55	97,50	48,75
2022-2	664,05	75,00	37,50
2022-1	390,00	75,00	37,50
2021	234,00	47,00	23,50
2020	188,00	38,50	19,25
2019	166,00	32,70	16,35
2018	152,00	25,80	12,90

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.475.7102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

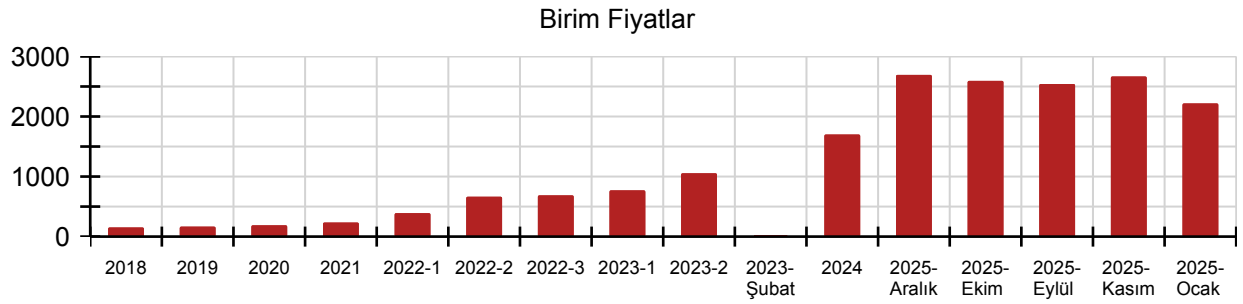

Yapım Şartları

Onaylı projesine göre; alüminyumdan imal edilmiş, hava çıkış ağızlarında yönlendirici kanatçıkları, slotlar arası hava çıkış genişliği en az 20 mm olacak, hava debisi ayarı için difüzör arkasında plastik kayar damperi, difüzör yüzeyi beyaz renk fırın boyalı olacaktır. Lineer difüzörün arkasında galvaniz sacdan mamul plenum kutusu bulunacak ve kutu üzerine esnek kanal bağlamak için uygun çapta boğaz açılacaktır. Lineer difüzörlerin işyerinde temini, her türlü montaj malzemesi dâhil olmak üzere, montajı ve çalışır durumda teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.475.7102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.475.7102		İki Slotlu Lineer Difuzör / Anemostad (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.