35.725.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.725.1103** **(912-223)**
Tanımı	4 Duraklı, Sınıf V asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Tek hızlı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Asansör ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	291868,29	64623,75	32311,88
2025-Kasım	289480,38	63792,83	31896,42
2025-Ekim	286414,26	62451,83	31225,92
2025-Eylül	277686,55	60567,73	30283,87
2025-Ocak	232632,90	52257,90	26128,95
2024	155300,00	16550,00	8275,00
2023-2	98520,00	11820,00	5910,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	77800,00	8440,00	4220,00
2022-3	60380,00	7030,00	3515,00
2022-2	59460,00	6110,00	3055,00
2022-1	50200,00	6110,00	3055,00
2021	34090,00	4700,00	2350,00
2020	26820,00	3860,00	1930,00
2019	24740,00	3280,00	1640,00
2018	20550,00	2660,00	1330,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.725.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

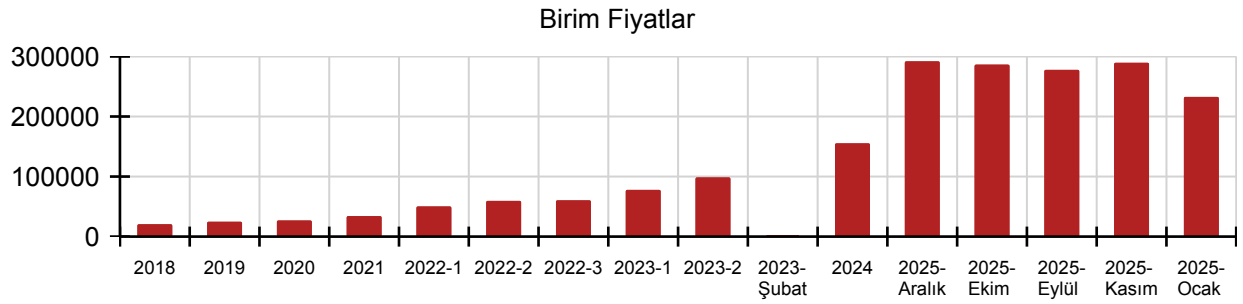

Yapım Şartları

Genel ve Emniyet kuralları İçin TS EN 81-3+A1 standardına uygun Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016'ya, Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 100 kg. Kuyu (yatay kesit) boyutları: 1100 x 1000 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 800 x 800 x 800 mm (genişlik x derinlik x yükseklik) Kabin hızı: 0,25-0,40 m/sn Kat kapıları ve kabin içinin satine paslanmaz çelik sac ile kaplanması, kat kapıları ve her cins malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.
Not: 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği esaslarına uygun, CE sertifikalı olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.725.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.725.1103		4 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı. (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	38,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	38,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	38,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	6,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.