25.452.2307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.452.2307** **(1022-307)**
Tanımı	20.000 m³/h Basınçlandırma Fanı, Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 100 paskala kadar
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	172058,29	9090,66	4545,33
2025-Kasım	168967,48	9012,65	4506,33
2025-Ekim	167743,15	8788,59	4394,30
2025-Eylül	165473,16	8513,20	4256,60
2025-Ocak	137456,26	7359,38	3679,69
2024	105625,50	5571,25	2785,63
2023-2	82800,00	3375,00	1687,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	58755,76	2088,13	1044,07
2022-3	35410,50	1348,75	674,38
2022-2	35037,00	1037,50	518,75
2022-1	16605,00	1037,50	518,75
2021	8928,00	647,00	323,50
2020	0,00	0,00	0,00
2019	7056,00	451,00	225,50
2018	5772,00	356,00	178,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.452.2307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

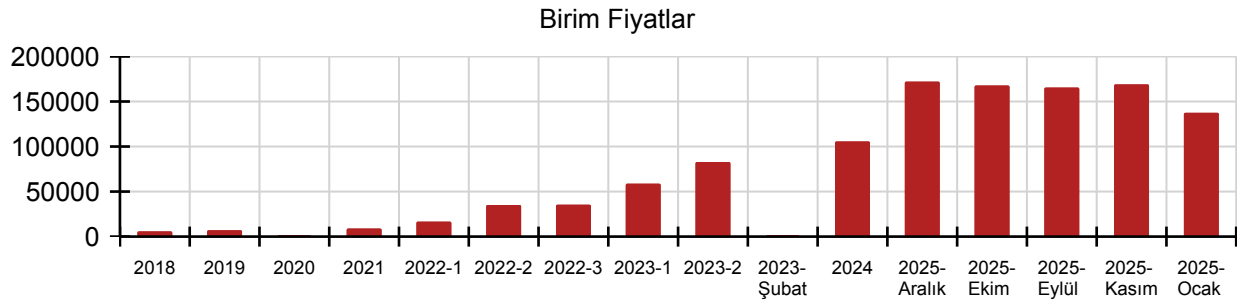

Yapım Şartları

Kanal tipi, tek kademeli, tek yönlü, gücü yaklaşık 10 kW, susturuculu, panolu kontrol panolu, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı aksiyal basınçlandırma fanının; işyerinde temin edilmesi, titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara fleksibl ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, görülen kısımların iki kat boyanması. Elektrik tesisat ve motoru, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecek, ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacak, titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.452.2307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.