# 25.452.2110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.452.2110** **(1022-110)** |
| Tanımı | 35.000 m³/h Basınçlandırma Fanı, Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Havalandırma ve Klima Tesisatı |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 259678,26 | 13803,90 | 6901,95 |
| 2025-Kasım | 254986,80 | 13685,45 | 6842,73 |
| 2025-Ekim | 253188,80 | 13345,20 | 6672,60 |
| 2025-Eylül | 249811,40 | 12927,05 | 6463,53 |
| 2025-Ocak | 207425,00 | 11175,00 | 5587,50 |
| 2024 | 159335,00 | 8460,00 | 4230,00 |
| 2023-2 | 106625,00 | 5125,00 | 2562,50 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 75670,00 | 3170,00 | 1585,00 |
| 2022-3 | 46790,00 | 2047,50 | 1023,75 |
| 2022-2 | 46317,50 | 1575,00 | 787,50 |
| 2022-1 | 21912,50 | 1575,00 | 787,50 |
| 2021 | 11830,00 | 1030,00 | 515,00 |
| 2020 | 9480,00 | 844,00 | 422,00 |
| 2019 | 9350,00 | 718,00 | 359,00 |
| 2018 | 7650,00 | 567,00 | 283,50 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.452.2110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

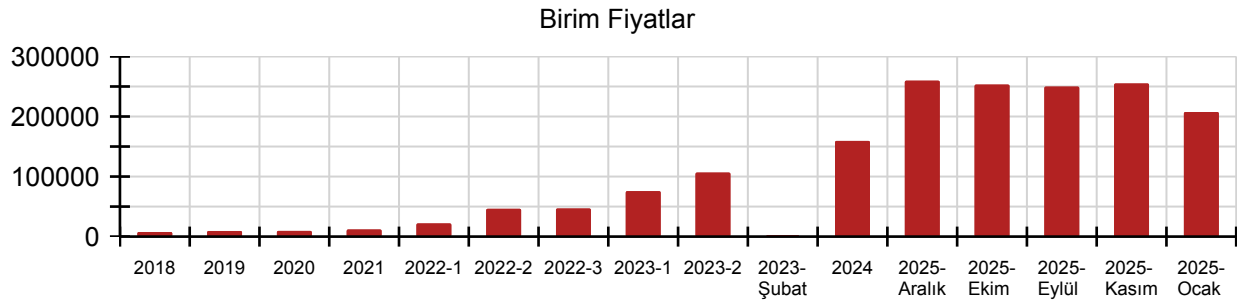


## Yapım Şartları

Kanal tipi, tek kademeli, tek yönlü, gücü yaklaşık 10 kW, susturuculu, panolu kontrol panolu, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı aksiyal basınçlandırma fanının; işyerinde temin edilmesi, titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara fleksibl ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, görülen kısımların iki kat boyanması. Elektrik tesisat ve motoru, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecek, ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacak, titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.452.2110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.452.2110 | | 35.000 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 12,000000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 16,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 16,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.