# 25.288.5216 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.288.5216** **(193-216)** |
| Tanımı | Ø=800, İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Sac) |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Isıtma Sistemleri Tesisatı |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 17254,06 | 1857,50 | 928,75 |
| 2025-Kasım | 17080,90 | 1841,56 | 920,78 |
| 2025-Ekim | 16604,69 | 1795,80 | 897,90 |
| 2025-Eylül | 16307,55 | 1739,51 | 869,76 |
| 2025-Ocak | 14253,75 | 1503,75 | 751,88 |
| 2024 | 12516,00 | 1139,75 | 569,88 |
| 2023-2 | 7381,88 | 690,63 | 345,32 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 5568,13 | 421,88 | 210,94 |
| 2022-3 | 4747,13 | 272,19 | 136,10 |
| 2022-2 | 4684,31 | 209,38 | 104,69 |
| 2022-1 | 3746,88 | 209,38 | 104,69 |
| 2021 | 2422,01 | 137,21 | 68,61 |
| 2020 | 1756,19 | 112,45 | 56,23 |
| 2019 | 1590,00 | 95,69 | 47,85 |
| 2018 | 1290,00 | 46,40 | 23,20 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.288.5216 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

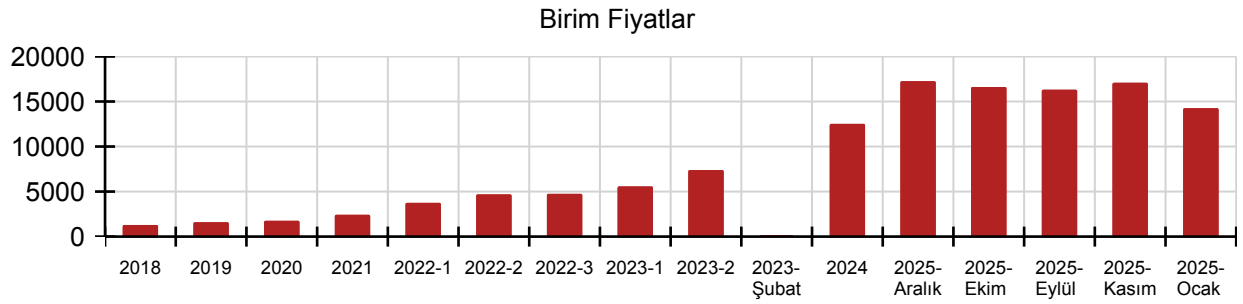


## Yapım Şartları

Tek cidarlı bacaya 5 cm kalınlıkta taş yünü veya seramik yünü izolasyon üzeri gofrajlı alüminyum sac ile kaplama yapılmış; Diğer özellikler BFT 25.288.5000 ’deki gibi. Yalıtım malzemesinin 3 cm kalınlıkta taş yünü olması halinde BFT 25.288.5200 ’deki montajlı birim fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen ödenecektir. Listelenen Ø ölçüleri, bacanın iç (anma) çapıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.288.5216 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.288.5216 | | Ø 800 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,700000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 2,500000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 2,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.