25.285.2006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.285.2006** **(412-306)**
Tanımı	13.000 Litre, Isıtıcısız ana yakıt deposu (TSE 712), YAĞ YAKIT DEPOLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	248916,36	15376,26	7688,13
2025-Kasım	243593,41	15167,31	7583,66
2025-Ekim	240354,67	14859,60	7429,80
2025-Eylül	233887,12	14414,80	7207,40
2025-Ocak	203224,99	12430,54	6215,27
2024	168573,27	9553,63	4776,82
2023-2	138713,61	6001,23	3000,62
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	92358,73	3933,31	1966,66
2022-3	61767,99	2845,60	1422,80
2022-2	61339,71	2369,73	1184,87
2022-1	31697,87	1994,85	997,43
2021	20430,75	1249,79	624,90
2020	16055,73	1048,29	524,15
2019	13194,27	896,85	448,43
2018	11124,00	912,00	456,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.285.2006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

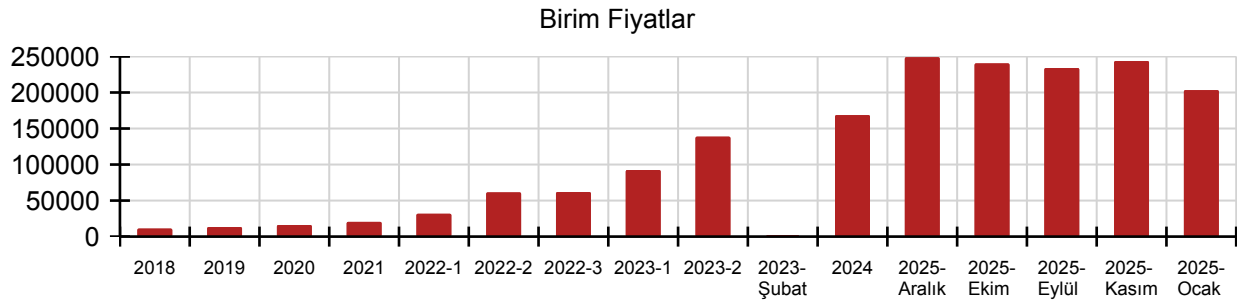

Yapım Şartları

TS 712'ye uygun; silindirik, baş kısımları bombeli, kaynaklı, onaylı projesine uygun mevzii olarak yakıtı ısıtacak sıcak su veya buharlı PN-6 kalitesinde, depo içine yerleştirilmiş dikişli çelik borudan, kılıflı serpantin ısıtıcıyı; doldurma havalık, boşaltma boruları için flanşları boşaltma vanasını, seviye göstergesine havi; teknik şartnameye uygun deponun dışının iki kat sülyen ile boyanmış olarak işyerinde temini, yerine montajı. (mesnet yapılırsa bedeli ayrıca ödenecektir ve deponun içi boyanacaktır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.285.2006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.