

35.150.1336 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1336 (791-212)

Tanımı 3x35 mm² (1 1/2") 40 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1420,26	489,63	244,82
2025-Kasım	1403,88	485,43	242,72
2025-Ekim	1362,89	473,34	236,67
2025-Eylül	1329,66	458,51	229,26
2025-Ocak	1159,90	396,38	198,19
2024	729,00	98,00	49,00
2023-2	592,00	51,50	25,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	453,00	31,90	15,95
2022-3	455,00	20,60	10,30
2022-2	449,42	15,80	7,90
2022-1	182,00	15,80	7,90
2021	104,00	12,10	6,05
2020	71,00	9,85	4,93
2019	64,50	8,95	4,48
2018	53,00	7,05	3,53

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.1336 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

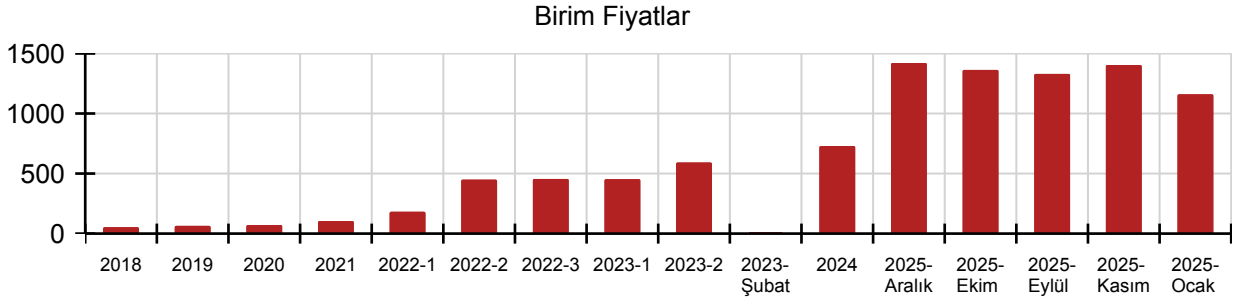

Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

35.150.1336 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1408		1x35 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	3,000000
20.300.1405		1 1/2" ----- 40 ----- 48,3/3,25 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,350000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,660000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,510000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.