15.115.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.115.1006** **(14.006)**
Tanımı	El veya kompresörle patlayıcı madde kullanarak sert kaya kazılması (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m³'den büyük aynı cins blok taşlar ve ben
Birimi	m³
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	909,25	0,00	0,00
2025-Kasım	899,88	0,00	0,00
2025-Ekim	878,56	0,00	0,00
2025-Eylül	851,80	0,00	0,00
2025-Ocak	736,10	0,00	0,00
2024	554,30	0,00	0,00
2023-2	342,45	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	225,81	0,00	0,00
2022-3	154,49	0,00	0,00
2022-2	124,55	0,00	0,00
2022-1	115,46	0,00	0,00
2021	74,48	0,00	0,00
2020	61,36	0,00	0,00
2019	52,78	0,00	0,00
2018	42,35	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.115.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

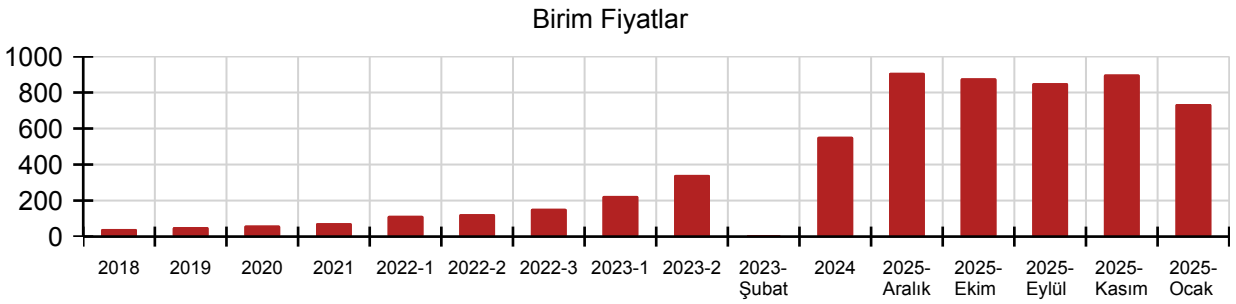

Yapım Şartları

Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi, imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, bunların düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (taşımalar hariç) 1 m³ fiyatı.
Ölçü: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.
Not:
1) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.
2) Kazı miktarı toplamı 10.000 m³'ü aştığı takdirde, 10.000 m³'ü aşan miktar için, kazı ne ile yapılmış olursa olsun "makine ile kazı birim fiyatı", ilk 10.000 m³'ü için ise (a) fıkrasındaki hüküm uygulanır.
a) Kazı miktarı toplamı 10.000 m³'den az olduğu takdirde, kazının; el ile yapılan miktarı için "el ile kazı birim fiyatı", makine ile yapılan miktarı için ise "makine ile kazı birim fiyatı" uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.115.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Patlayıcı Madde Karşılığı:		
10.160.1001	04.101	Jel Dinamit	kg	0,090000
10.160.1004	04.104	Katranlı fitil	m	1,000000
10.160.1005	04.105	Kapsül (adi)	Adet	1,000000
		İşçilik:		
		Lağım deliklerinin açılması karşılığı		
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,090000
		Lağım deliklerinin doldurulup patlatılması, kayaların sökülmesi ve iş emniyeti		
10.100.1011	01.011	Lağımcı (ateşleme ustası)	Saat	0,300000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,250000
		Taşıtlara yükleme, boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
		Serilmesi ve düzeltilmesi		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.