25.615.1300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.615.1300** **(475-800)**
Tanımı	2.000 Tabak/Saat'lik Ön yıkamasız Kurutma tünelli Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	297574,26	9265,24	4632,62
2025-Kasım	293609,00	9139,89	4569,95
2025-Ekim	291131,20	8952,00	4476,00
2025-Eylül	285971,33	8682,85	4341,43
2025-Ocak	238492,31	7492,31	3746,16
2024	192864,48	5739,48	2869,74
2023-2	132592,24	3592,24	1796,12
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	106397,34	2372,34	1186,17
2022-3	99848,50	1714,75	857,38
2022-2	99554,39	1420,64	710,32
2022-1	69829,75	1204,75	602,38
2021	48220,65	757,23	378,62
2020	37788,80	635,44	317,72
2019	30997,24	543,66	271,83
2018	25510,00	751,00	375,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.615.1300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

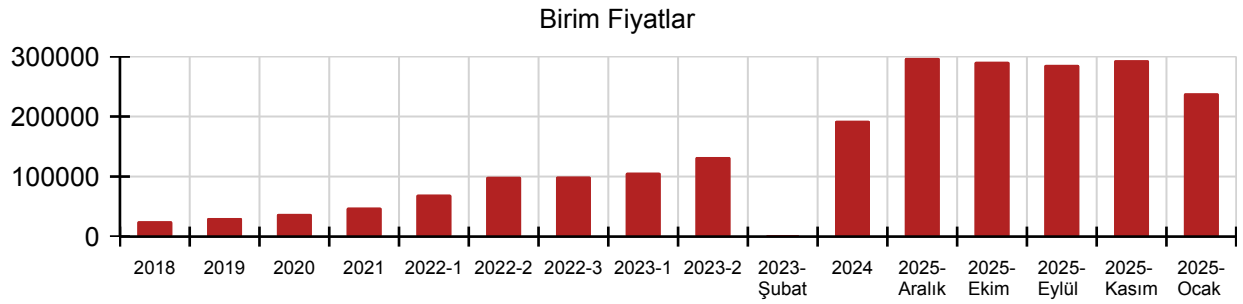

Yapım Şartları

Her periyotta (saatte) en az 130 adet 50x50 cm yıkama (kaset) sepeti ile nominal (azami teorik) olarak 2000 adet tabağı veya 800 adet self servis tepsisini yıkayabilecek kapasitede, makinanın çalışması otomatik ve termostatik kontrollü, sepetler makina içinde ileri geri hareket edebilen özel bir paslanmaz çelik konveyörle taşınarak, makinanın ön yıkama, yıkama ve durulama, kurutma bölümlerinden geçirilerek yıkanmış, durulanmış olarak makinayı terk edebilecektir Makine gövdesinin tamamı ve boyleri 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten mamul,. Yıkama tesisatı, yıkama kolları, durulama kolları, püskürtme memeleri ve kırıntı süzgeçleri, paslanmaya, deterjana ve sıcak suya dayanıklı plastik malzemeden veya 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten imal edilmiş olacak, yıkama pompası paslanmaya ve deterjana dayanıklı plastik malzemeden mamul olup sessiz çalışacak şekilde motora direkt akuple, pompa motor gücü en az 1500 watt olacak, ön yıkama tankı en az 50 litre hacminde ve ön yıkama suyu 35-40 °C sıcaklıkta, yıkama tankı en az 70 litre hacminde 50-55 °C su temin edecek şartlarda en az 6000 watt paslanmaz ısıtıcılarla donatılmış, yıkama, kapalı bir kabin içinde altta ve üstte olmak üzere sabit kollarla temiz yıkama yapacak şekilde düzenlenmiş, makinanın ön yüzünde bir kontrol ve temizlik kapağı olacak, durulama, asgari 12 litre hacimli boylerde en az 12000 watt paslanmaz ısıtıcı ile temin edilen 80-85 °C sıcaklıkta suyun pulvarize edilmesi ile durulama sağlanacak, makine içinde sepet olduğu zaman çalışacak şekilde dizayn edilmiş, ön yıkama ve yıkama işlemlerinin yapıldığı bölümde su kirlenmesini azaltıcı kırıntı süzgeçleri, pompa emiş hattında kırıntı süzgeçlerinden geçen pislikleri tutucu emiş filtresi ve taşma tahliye tesisatları bulunacak, konveyör en az 370 watt gücünde 2 farklı hız kademeli redüktörlü motor grubu ile tahrik edilecek olup makine kapasitesi en düşük hız kademesinde elde edilecektir. Makinanın, işletme tarafından sağlanması gereken besleme suyu azami 7 Fr sertlikte, 2-4 bar basınçta ve 45-50 °C sıcaklıkta olmalı, 380 volt, 50 Hz Şebeke hattına bağlanarak çalışabilecek makinanın otomatik çalışmasını sağlayan elektrik panosu makina üzerine monteli olmak üzere, yükseklik ayarlı ayaklara haiz, kapı emniyet ve konveyör switchli, ısı ve deterjana dayanıklı, plastik veya plastik kaplı çelik telden yapılmış üç adet tabak sepeti, bir adet çatal-kaşık sepeti ve bir adet bardak sepeti ile birlikte makinanın işyerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi.
Kurutma tünelinde 5 kW ısıtıcı kullanılan, fan motor gücü en az 500 watt, üflemeli, bacalı, kurutma sistemine sahip olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.615.1300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.615.1300		2000 Tabak / Saatlik Ön yıkamasız Kurutma tünelli Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası / BULAŞIK YIKAMA MAKİNALARI / Bulaşık Yıkama Makinaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	6,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	6,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.