25.625.2302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.625.2302** **(590-832)**
Tanımı	12 cm kalınlığında, Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı, tavan paneli
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4581,90	361,31	180,66
2025-Kasım	4500,30	358,21	179,11
2025-Ekim	4466,38	349,31	174,66
2025-Eylül	4404,63	338,36	169,18
2025-Ocak	3661,25	292,50	146,25
2024	2716,75	221,75	110,88
2023-2	1820,63	134,38	67,19
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1378,13	81,88	40,94
2022-3	1179,49	52,81	26,41
2022-2	1167,30	40,63	20,32
2022-1	643,13	40,63	20,32
2021	438,75	41,11	20,56
2020	351,00	33,70	16,85
2019	293,00	28,60	14,30
2018	201,00	22,60	11,30

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.2302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

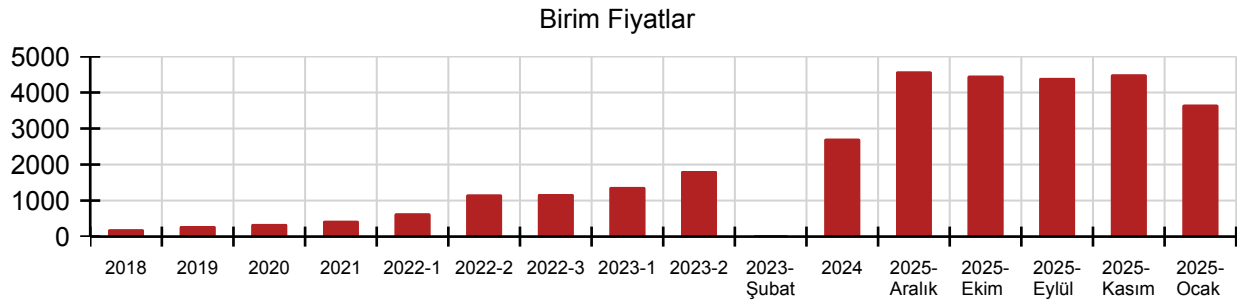

Yapım Şartları

Her iki yüzü 0.50-0.55 mm kalınlıkta hijyenik malzeme kaplı galvaniz sac arası poliüretan izoleli, izolasyon olarak kullanılan poliüretan'ın yoğunluğu 40-42 kg/m³, poliüretan paneller monte ve demonte edilebilecek şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı, panel izolasyonunda kullanılan poliüretanın ısı geçirgenlik katsayısı k: 0.22 Kcal/hm2 °C, poliüretan yangın sınıfı uluslararası standartlara uygun olarak kendinden önlemeli modüler tip soğuk oda panellerinin işyerinde temini ve yerine montajı. Paneller TSEK veya TSE belgeli, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.2302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.625.2302		12 cm kalınlığında / Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı , tavan paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri (Rayici)	m²	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.