25.627.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.627.1113** **(590-1413)**
Tanımı	(7.000 kcal/h), Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	390947,45	26834,14	13417,07
2025-Kasım	383945,06	26603,90	13301,95
2025-Ekim	381125,01	25942,61	12971,31
2025-Eylül	375929,71	25129,65	12564,83
2025-Ocak	312348,75	21723,75	10861,88
2024	231716,75	16466,75	8233,38
2023-2	174353,13	9978,13	4989,07
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	127776,88	6089,38	3044,69
2022-3	72671,56	3928,44	1964,22
2022-2	71765,00	3021,88	1510,94
2022-1	44684,38	3021,88	1510,94
2021	29425,00	1915,40	957,70
2020	23540,00	1570,00	785,00
2019	20950,00	1330,00	665,00
2018	18810,00	1050,00	525,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.627.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

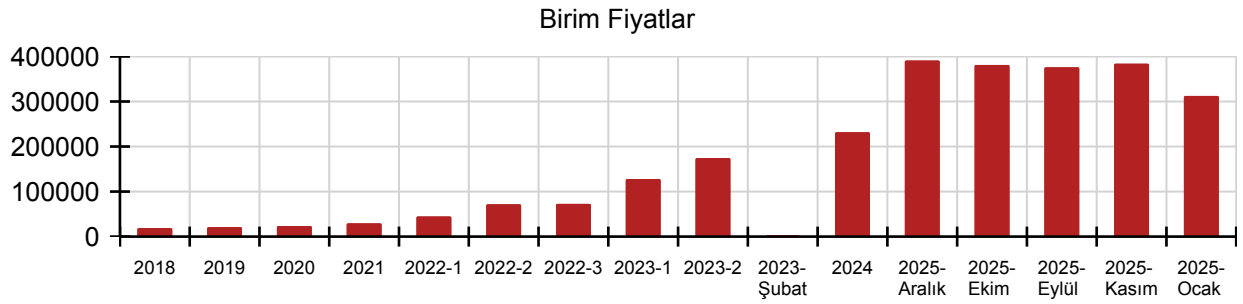

Yapım Şartları

Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan, -5/+5 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı
(+45 °C kondenzasyon, -15 evaporasyon)
Kondenser ünitesinde bulunan soğutma gaz tesisatı, elektrik tesisatı, elektrik panosu, kumanda paneli, kompresör, kondenser ve fan motoru bir arada bulunacak ve bu malzemeler dışarıdan görülmeyecek şekilde elektrostatik boyalı galvaniz kaplama malzemesi ile kaplanmış olacak, evaparatör ünitesi ve kondenser ünitesinin dış kabinleri galvaniz olacak, görünen yüzeyler elektrostatik boya ile boyanacak, paket tip soğuk depo cihazında hava soğutmalı kondenser kullanılacak, evaporatör lamel aralığı 6-8 mm arasında, kondenser lamel aralığı 2-3 mm arasında olacak, soğuk depo cihazında dijital kablolu uzaktan kumanda paneli bulunacak ve cihaz programlanabilen bir microproses işlemci ile çalışacak, soğuk depo cihazının sesli ve ışıklı alarm sistemi olacak, oda sıcaklığı belirlenen değere ulaşmazsa bu alarm sistemi ikaz verecek, soğuk depo cihazı sistemde herhangi bir tıkanıklık ya da kondenser ünitesinde aşırı kirlenmeye karşı yüksek basınç presostatıyla koruyarak sistemi kapatıp kullanıcıya ikaz verecek, kondenser ve evaparatör kapasiteleri seçim yapılacak kapasitelere uygun olarak seçilecek, TSE veya CE belgeli paket tip soğuk depo cihazının borulaması, termometreleri, soğutucu akışkanları ile birlikte işyerinde temini ve çalışır vaziyette yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.627.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.627.1113		(7000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	9,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	36,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	36,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.