25.610.3403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.610.3403** **(476-953)**
Tanımı	1000x1000x850 en az 35 kW, Kuzine (Gaz ile Çalışan)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	74038,09	4238,60	2119,30
2025-Kasım	73064,44	4194,59	2097,30
2025-Ekim	72412,31	4096,85	2048,43
2025-Eylül	71101,80	3970,38	1985,19
2025-Ocak	59354,98	3429,98	1714,99
2024	47094,91	2607,41	1303,71
2023-2	33461,21	1598,71	799,36
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	26503,31	1015,81	507,91
2022-3	19562,63	686,63	343,32
2022-2	19421,11	545,11	272,56
2022-1	13709,13	509,13	254,57
2021	9681,70	328,41	164,21
2020	7187,21	271,66	135,83
2019	6406,30	231,70	115,85
2018	5240,00	220,00	110,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.610.3403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

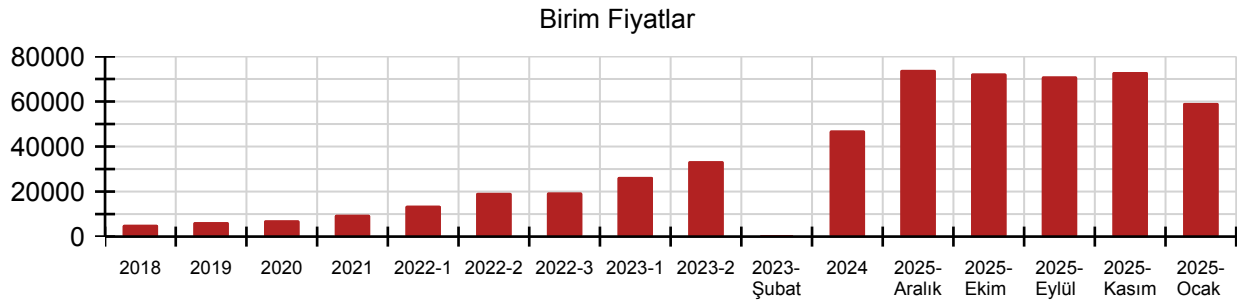

Yapım Şartları

AISI 304 kalite 18\8 Cr-Ni Paslanmaz çelik, LPG veya doğalgaz ile çalışan ve herhangi bir tadilat gerektirmeden dönüşümü yapılan, gaz muslukları pilot alev, minimum-maksimum alev özelliğine sahip ve alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek yapıda emniyet ventilli, gaz brülörleri tüm gazlarla aynı kapasitede çalışan, her brülör için pilot tutucu ve termokulplu mevcut ve brülör altında emaye kaplı yağ toplama tepsileri olan, tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standarda uygun olan kuzinenin işyerinde temini ve montajı
Not: 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.610.3403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.610.3403		1000* 1000* 850 en az 35 kw / Kuzine (Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	4,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	4,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.