25.360.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.360.1107** **(239-407)**
Tanımı	Debisi m³/h: 5,0-40 Basıncı mSS (3,0 -15), Dalgıç Tip Drenaj Pompası
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	39233,79	2814,04	1407,02
2025-Kasım	38814,74	2789,90	1394,95
2025-Ekim	38290,64	2720,55	1360,28
2025-Eylül	37481,46	2635,30	1317,65
2025-Ocak	30978,13	2278,13	1139,07
2024	23802,50	1727,50	863,75
2023-2	18021,88	1046,88	523,44
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	13686,25	636,25	318,13
2022-3	12269,69	410,31	205,16
2022-2	12175,00	315,63	157,82
2022-1	8940,63	315,63	157,82
2021	6174,95	206,79	103,40
2020	4590,30	169,44	84,72
2019	3680,88	144,19	72,10
2018	2760,00	70,50	35,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.360.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

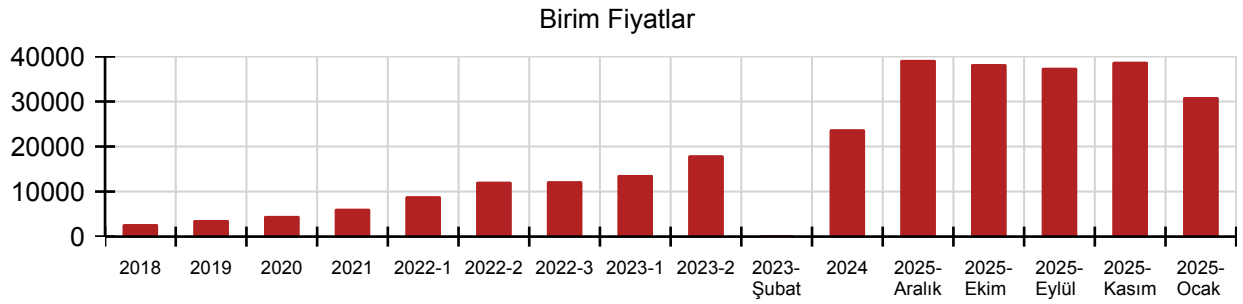

Yapım Şartları

TS 12599 Standardında, düşey milli, temiz veya çok az kirlenmiş bulanık suların basınçlandırılmasında kullanılan, içinde büyük partikül ve lifli madde içermeyen, kendinden flatörlü veya flatörsüz, monofaze veya trifaze, pompa gövdesi GG 25 pik döküm, kompozit veya paslanmaz çelik, motor gövdesi GG 25 pik döküm, kompozit veya paslanmaz çelik, motor mili paslanmaz çelik, motor ve pompa mekanik salmastra kullanılarak tecrit edilmiş, pompa çarkı termoplastik malzeme veya dökümden mamul, en az 5 m uzunluğunda elektrik kablosu ve taşıma zinciri bulunan, IP 68 koruma sınıfında, ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip dalgıç tip drenaj pompasının işyerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.360.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.360.1107		Debisi m³/h 5,0 - 40 Basıncı mSS (3,0 - 15) / Dalgıç Tip Drenaj Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	4,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.