# 15.410.1314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **15.410.1314** |
| Tanımı | Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | İnşaat (Yapı İşleri) |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1439,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1427,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 1394,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 1357,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1182,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 15.410.1314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

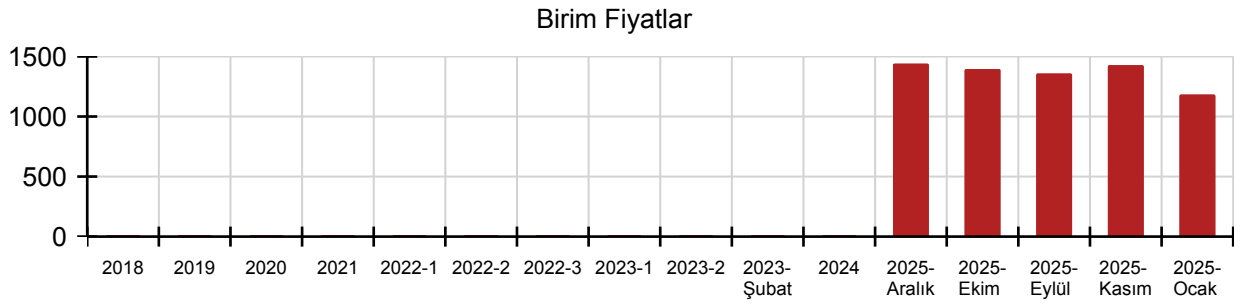


## Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış mevcut beton basamak yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine 3 cm kalınlığında mermer levha (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) ile basamak ve 2 cm kalınlığında mermer levha (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) ile rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı.
Ölçü: Süpürgelikten basamak ucuna kadar basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden hesaplanır.
Not: Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 15.410.1314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 10.240.1701 | 04.416/C001 | Renkli Mermer, RENKLİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS 10449) | m² | 0,380000 |
| | | Basamak zayiatıyla | | |
| 10.240.1701 | 04.416/C001 | Renkli Mermer, RENKLİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS 10449) | m² | 0,083600 |
| | | Ebat+kalınlık artış katsayısı<br>0,22 x 0,38 = 0,0836 | | |
| 10.240.1701 | 04.416/C001 | Renkli Mermer, RENKLİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS 10449) | m² | 0,150000 |
| | | Rıht zayiatıyla | | |
| 10.240.2000 | 04.416/C200 | Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri) | m² | 0,530000 |
| 19.100.2510 | | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m³ | 0,013000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m³ | 0,010000 |
| | | İşçilik: | | |
| 10.100.1005 | 01.005 | Mermer kaplama ustası | Saat | 1,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,500000 |
| | | (Is yerinde yükleme, yatay ve düsey tasıma, bosaltma) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.