25.555.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.555.2101** **(319-301)**
Tanımı	1 Kontrol döngüsü içeren iklimlendirme Kontrol paneli
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	39374,61	1007,50	503,75
2025-Kasım	39072,48	998,85	499,43
2025-Ekim	37595,51	974,04	487,02
2025-Eylül	37077,81	943,50	471,75
2025-Ocak	33153,13	815,63	407,82
2024	26481,25	618,75	309,38
2023-2	19598,75	375,00	187,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	15014,38	226,88	113,44
2022-3	7868,25	146,25	73,13
2022-2	7834,50	112,50	56,25
2022-1	5512,50	112,50	56,25
2021	3470,00	70,00	35,00
2020	2730,00	57,00	28,50
2019	2070,00	48,10	24,05
2018	1970,00	38,00	19,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.555.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

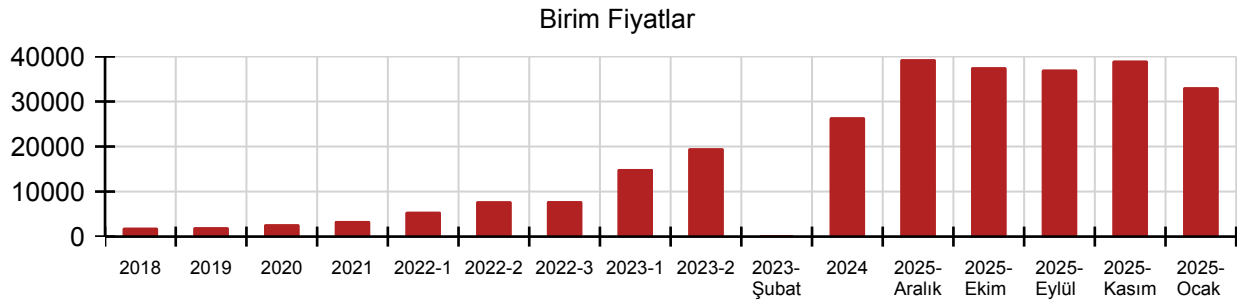

Yapım Şartları

Elektronik duyar elemanlarından almış olduğu uyarımlar ile kumanda ederek ayarlanan değerde tutan, panoya veya duvara monte edilebilen, dijital göstergeli elektronik kontrol panelinin işyerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.555.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.555.2101		1 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol paneli / Ön Programlı İklimlendirme Kontrol Paneli / Elektronik Kontrol Paneli (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.