25.560.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.560.1105** **(327-115)**
Tanımı	DN 150 ve daha büyük çaplarda vanalar için, İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	51115,59	671,66	335,83
2025-Kasım	50508,85	665,90	332,95
2025-Ekim	49430,96	649,35	324,68
2025-Eylül	48864,36	629,00	314,50
2025-Ocak	41618,75	543,75	271,88
2024	34637,50	412,50	206,25
2023-2	21635,00	250,00	125,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	16601,25	151,25	75,63
2022-3	9767,88	97,50	48,75
2022-2	9745,38	75,00	37,50
2022-1	6837,50	75,00	37,50
2021	3880,00	29,20	14,60
2020	3050,00	23,90	11,95
2019	2260,00	20,30	10,15
2018	2150,00	16,00	8,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.560.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

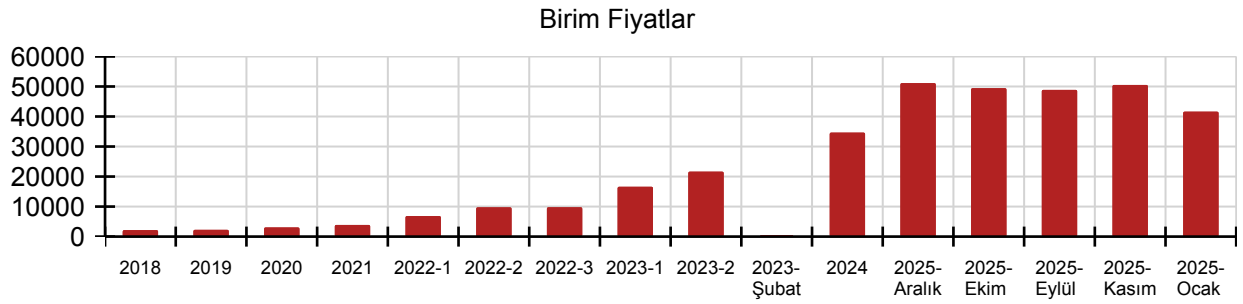

Yapım Şartları

İki konumlu termostat, higrostat, presostat veya elektronik kontrol panelinden aldığı uyarımlar ile vana veya damperlerin tam açık, tam kapalı duruma getiren, belirli bir açı ile dönüşü sınırlı olan, çeşitli dönme zamanlı iki konulu servomotorun işyerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.560.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.560.1105		DN150 ve daha büyük çaplarda vanalar için / İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.