# 25.560.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.560.1206** **(327-351)** |
| Tanımı | 0.4 m² ve daha küçük alanlı damperler için, Oransal damper Servomotoru |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Otomatik Kontrol Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 10016,28 | 335,84 | 167,92 |
| 2025-Kasım | 9898,06 | 332,95 | 166,48 |
| 2025-Ekim | 9686,13 | 324,69 | 162,35 |
| 2025-Eylül | 9571,11 | 314,50 | 157,25 |
| 2025-Ocak | 8154,38 | 271,88 | 135,94 |
| 2024 | 6775,00 | 206,25 | 103,13 |
| 2023-2 | 6096,00 | 125,00 | 62,50 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 4340,63 | 75,63 | 37,82 |
| 2022-3 | 2293,31 | 48,75 | 24,38 |
| 2022-2 | 2282,06 | 37,50 | 18,75 |
| 2022-1 | 1607,13 | 37,50 | 18,75 |
| 2021 | 1230,00 | 22,60 | 11,30 |
| 2020 | 966,00 | 18,50 | 9,25 |
| 2019 | 792,00 | 15,70 | 7,85 |
| 2018 | 755,00 | 12,40 | 6,20 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.560.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

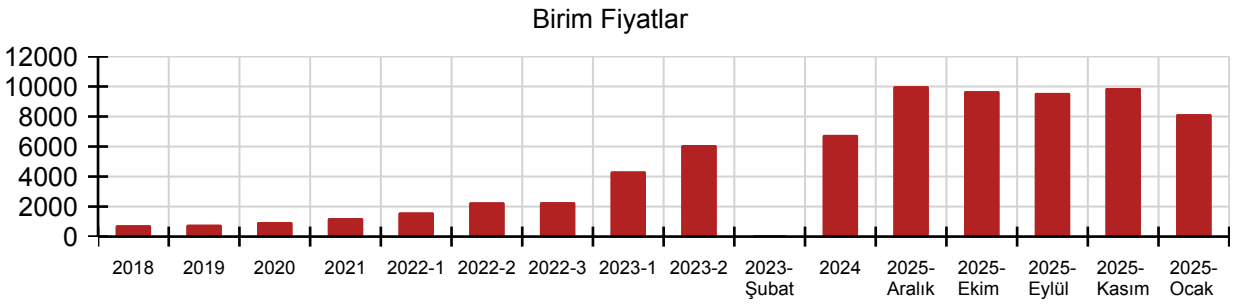


## Yapım Şartları

İlgili kontrol cihazından aldığı oransal uyarım (sinyal) ile bağlı bulunduğu vanayı veya damperi doğrusal ya da dönel hareket ile oransal olarak veya konumlandıran, elektromekanik mekanizmalı servomotorun, tüm bağlantı ekipmanları ile işyerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.560.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.560.1206 | | 0.4 m² ve daha küçük alanlı damperler için / Oransal damper Servomotoru / Servomotorlar (TSE Kalite Belgeli) (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.