25.560.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.560.3101**
Tanımı	DN15- DN20 çaplarında vanalar için Dijital Oransal Servomotorlar
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16058,93	297,24	148,62
2025-Kasım	14323,25	294,69	147,35
2025-Ekim	14366,40	287,35	143,68
2025-Eylül	13949,49	278,35	139,18
2025-Ocak	12401,88	240,63	120,32
2024	9910,88	182,13	91,07
2023-2	6190,51	110,31	55,16
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4397,80	54,80	27,40
2022-3	4160,40	35,40	17,70
2022-2	4152,23	27,23	13,62
2022-1	2527,23	27,23	13,62
2021	2317,00	22,00	11,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.560.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

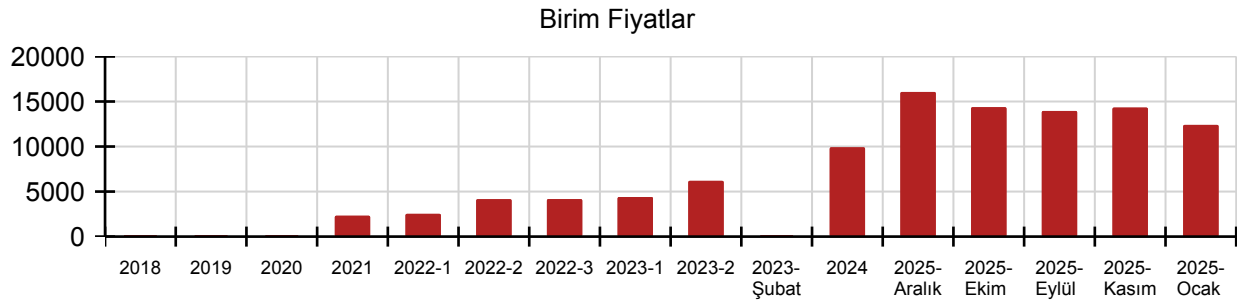

Yapım Şartları

İlgili kontrol cihazından, bina otomasyonundan, Bus protokolleri üzerinden veya üzerine doğrudan monte edilen sensörlerden aldığı veya kendi yazılımı ile oluşturduğu oransal uyarım (sinyal) ile bağlı bulunduğu vanayı doğrusal hareket ile oransal olarak konumlandıran, elektromekanik mekanizmalı servomotorun, tüm bağlantı ekipmanları ile işyerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.560.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.560.3101		DN15- DN20 çaplarında vanalar için dijital oransal servomotorlar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,350000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.