35.405.2220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.405.2220** **(825-222)**
Tanımı	En az 5 cm rakam yüksekliği çift taraflı, IP Dijital Tali Saat
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	52963,30	1339,48	669,74
2025-Kasım	50830,59	1327,99	664,00
2025-Ekim	50466,14	1294,96	647,48
2025-Eylül	48618,83	1254,40	627,20
2025-Ocak	41427,28	1084,38	542,19
2024	31330,00	297,00	148,50
2023-2	20840,00	156,00	78,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	16130,00	97,50	48,75
2022-3	14000,00	63,00	31,50
2022-2	13976,19	48,10	24,05
2022-1	8620,00	48,10	24,05
2021	3670,00	34,30	17,15
2020	2930,00	28,10	14,05
2019	2540,00	23,90	11,95
2018	1950,00	18,90	9,45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.405.2220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

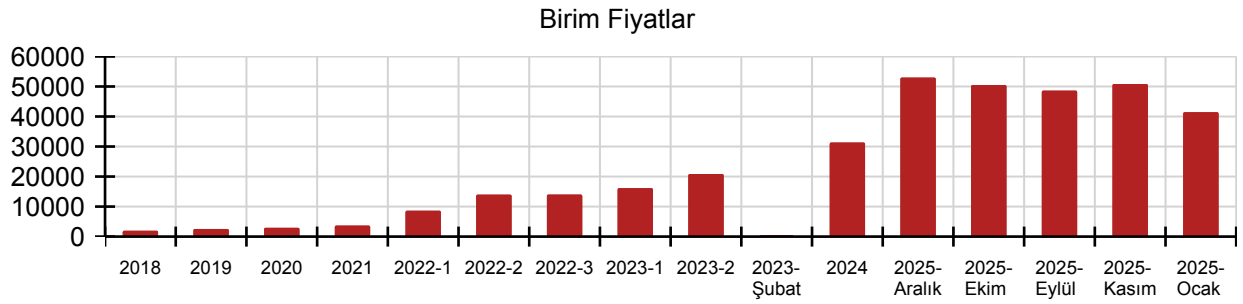

Yapım Şartları

TCP/IP yapısı ile IP ana saat ile senkronize çalışan, PoE (Power over Ethernet) beslemeli, saat ve dakika gösterebilen, LED göstergeli, 4 rakam saat ve dakika göstergeli, -10 ile +50 derece sıcaklık aralığında çalışabilen, dış ortam ürünleri için belirtilen IP koruma derecesine sahip, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olan, çift taraflı tip için çift taraflı montaj aparatı dâhil, tali saat temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.405.2220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.405.2220		en az 5 cm rakam yüksekliği çift taraflı / IP Dijital Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.