35.405.2260 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.405.2260** **(825-226)**
Tanımı	En az 10 cm rakam yüksekliği çift taraflı, IP Dijital Tali Saat
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	90442,26	1339,48	669,74
2025-Kasım	86769,54	1327,99	664,00
2025-Ekim	86164,48	1294,96	647,48
2025-Eylül	83005,45	1254,40	627,20
2025-Ocak	70716,28	1084,38	542,19
2024	53860,00	297,00	148,50
2023-2	35860,00	156,00	78,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	27770,00	97,50	48,75
2022-3	24120,00	63,00	31,50
2022-2	24096,19	48,10	24,05
2022-1	12920,00	48,10	24,05
2021	5480,00	34,30	17,15
2020	4380,00	28,10	14,05
2019	3800,00	23,90	11,95
2018	2920,00	18,90	9,45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.405.2260 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

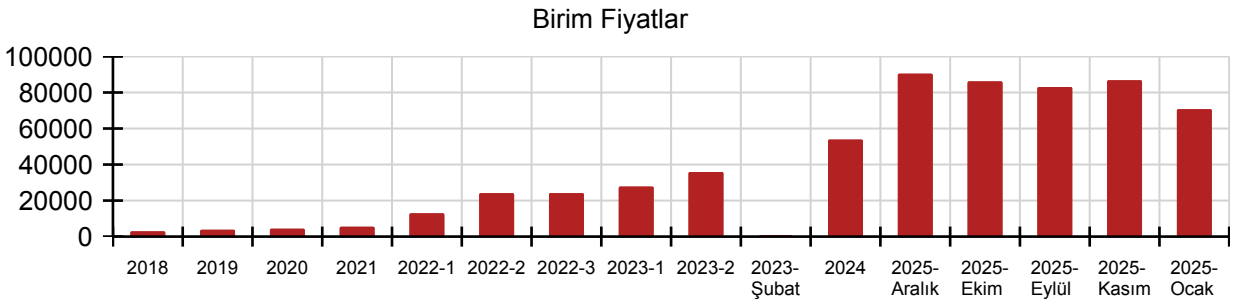

Yapım Şartları

TCP/IP yapısı ile IP ana saat ile senkronize çalışan, PoE (Power over Ethernet) beslemeli, saat ve dakika gösterebilen, LED göstergeli, 4 rakam saat ve dakika göstergeli, -10 ile +50 derece sıcaklık aralığında çalışabilen, dış ortam ürünleri için belirtilen IP koruma derecesine sahip, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olan, çift taraflı tip için çift taraflı montaj aparatı dâhil, tali saat temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.405.2260 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.405.2260		en az 10 cm rakam yüksekliği çift taraflı / IP Dijital Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.