25.126.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.126.1110**
Tanımı	Köşe Tipi(Kare veya Dikdörtgen) Temperli Camdan Duşakabin
Birimi	m2
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5264,93	1343,33	671,67
2025-Kasım	5213,35	1331,80	665,90
2025-Ekim	5070,61	1298,70	649,35
2025-Eylül	4968,56	1258,00	629,00
2025-Ocak	4335,00	1087,50	543,75
2024	3322,50	825,00	412,50
2023-2	2165,00	500,00	250,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1491,25	302,50	151,25
2022-3	937,50	195,00	97,50
2022-2	892,50	150,00	75,00
2022-1	825,00	150,00	75,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.126.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

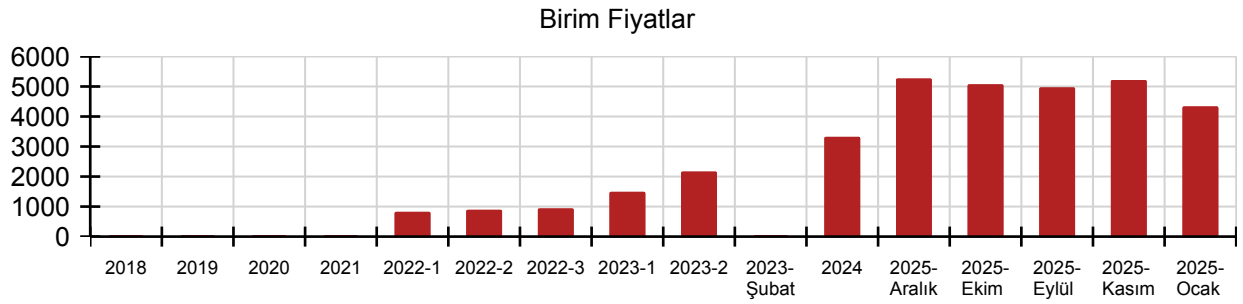

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olmak üzere, TS EN 12150-2 e uygun 6 mm temperlenmiş camdan imal edilmiş, kullanılacak profiller eloksal kaplamalı alüminyum ve vidalar en az 304 kalite paslanınaz çelik olacaktır. Kabinlerde sızdırmayı önleme ve camları panele sabitleme için fitiller kullanılacaktır. Montajında kullanılacak silikonlar antibakteriyel, renksiz ve ısıya dayanıklı olacaktır. Temperlenmiş camlar projesindeki detaylara göre kumlama veya baskı veya boyama işlemlerine tabi tutulacaktır. Kabinde kullanılacak ayaklı tekerlekler veya menteşe malzemelerinde; sabit malzemeler ABS plastikten, sürtünen malzemeler ise POM türevi malzemelerden imal edilecektir. Burada kullanılan metal aksesuarlar da yine 304 kalite paslanınaz çelik olacaktır. Duşakabina ait hesaplamalarda, projesinde belirtilen duşakabin yüzey alanı (m²) esas alınır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.126.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.126.1110		Köşe Tipi(Kare veya Dikdörtgen) (Rayici)	m²	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.