35.405.2000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.405.2000** **(825-200)**
Tanımı	IP Ana Saat
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	164040,03	5512,28	2756,14
2025-Kasım	157478,84	5465,01	2732,51
2025-Ekim	156325,23	5329,13	2664,57
2025-Eylül	150610,01	5162,15	2581,08
2025-Ocak	128348,50	4462,50	2231,25
2024	89890,00	1400,00	700,00
2023-2	59730,00	733,00	366,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	46190,00	458,00	229,00
2022-3	40060,00	296,00	148,00
2022-2	39984,30	227,00	113,50
2022-1	29110,00	227,00	113,50
2021	15360,00	162,00	81,00
2020	12290,00	132,00	66,00
2019	12270,00	112,00	56,00
2018	9810,00	88,50	44,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.405.2000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

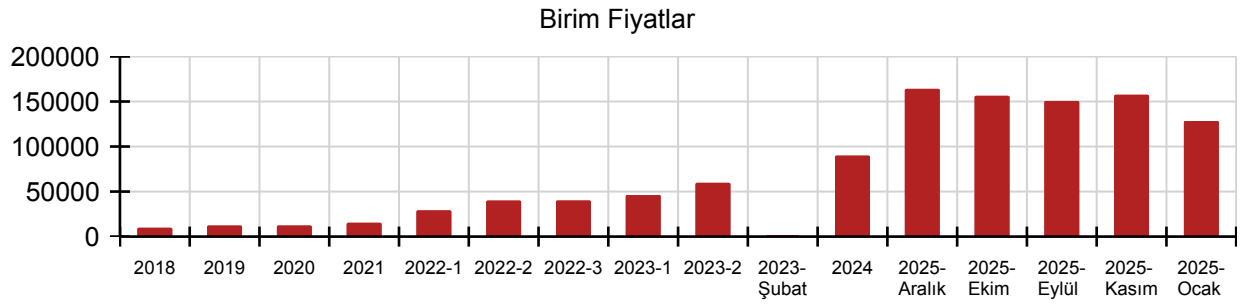

Yapım Şartları

Ana saat analog ve dijital tipteki tali saatlere sinyal gönderebilecek ve çalıştırabilecek özellikte, RJ45 tipi network bağlantı konektörüne sahip olan, tali saatleri durdurma, ilerletme ve senkronizasyon kontrollerini yapılabilen, network ortamında server (sunucu) olarak ayarlanabilen ve tüm ağa bağlı ürünlere zaman bilgisi gönderip alma özelliklerine sahip olan, yaz/kış saat ayarları otomatik olarak yapılabilen, GPS anteni bağlanabilecek yapıya sahip, 19 inch ebatlı rack dolaplarına monte edilebilir yapıda olan, elektrik kesintisi durumunda cihaz üzerinde yapılan ayarların saklanması için yedekleme bataryası bulunan, elektrik kesintisinden sonra otomatik yeniden çalışmaya başlayan, network bağlantısı üzerinden uzak erişim ile yönetilebilir olan, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olan, ana saat temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.405.2000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.405.2000		IP Ana Saat / MERKEZİ SAAT SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	3,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	3,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.