25.410.2106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.410.2106** **(238-516)**
Tanımı	5.20 m³/dak. Serbest hava, 8 atmosfer basınçlı kompresör
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	398833,71	3863,38	1931,69
2025-Kasım	394510,13	3822,59	1911,30
2025-Ekim	389489,90	3734,13	1867,07
2025-Eylül	381523,81	3619,00	1809,50
2025-Ocak	314376,23	3126,23	1563,12
2024	261754,91	2379,91	1189,96
2023-2	200961,21	1461,21	730,61
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	148671,06	921,06	460,53
2022-3	115980,50	624,88	312,44
2022-2	115853,24	497,61	248,81
2022-1	70374,13	461,63	230,82
2021	44458,14	297,11	148,56
2020	38646,85	245,96	122,98
2019	33601,88	209,80	104,90
2018	24700,00	147,00	73,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.410.2106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

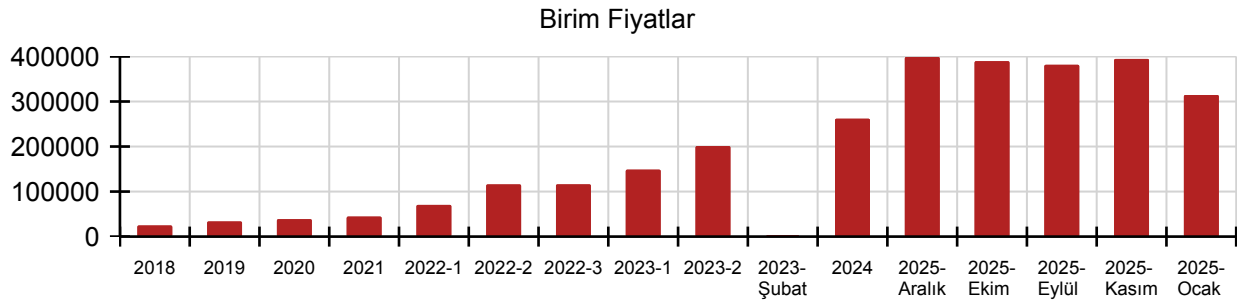

Yapım Şartları

Onaylı projesindeki özelliklere göre, hava ile soğutmalı motor tipi, gücü, devir sayısı, kompresör üzerindeki teçhizatları ve gerekli diğer bilgileri ile seçilecek, dönme hareketiyle hava basınç karışımının basıncını artıran elektrik motor tahrikli, asimetrik profilli vida grubu, hava emiş filtresi, uygun değerde seçilmiş yağı ve havayı soğutmak amaçlı radyatörü, yağ ve hava ayırıcı, yağ filtresi, uygun değerde seçilmiş yağ tankı, normal ve yüksek basınç şalteri, yıldız/üçgen çalışan elektrik panosu, en yüksek gürültü seviyesi 75 dB olacak şekilde ses yalıtımlı kabini dâhil tüm elektrik bağlantılarının yapılıp çalışır halde işyerinde temini ve montajı. (Depo bedeli fiyatın dışındadır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.410.2106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.410.2106		5.20 m³/dak. Serbest hava / 8 atmosfer basınçlı kompresör / Vidalı Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	4,200000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	4,200000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.