25.715.3204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.715.3204** **(1014-104)**
Tanımı	DN 80, İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15989,08	5037,48	2518,74
2025-Kasım	15430,43	4994,25	2497,13
2025-Ekim	15022,16	4870,14	2435,07
2025-Eylül	14881,19	4717,50	2358,75
2025-Ocak	12755,63	4078,13	2039,07
2024	10035,00	3093,75	1546,88
2023-2	6502,50	1875,00	937,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4439,38	1134,38	567,19
2022-3	4002,38	731,25	365,63
2022-2	3833,63	562,50	281,25
2022-1	2850,00	562,50	281,25
2021	1750,00	368,00	184,00
2020	1370,00	301,00	150,50
2019	1060,00	257,00	128,50
2018	977,00	203,00	101,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.715.3204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

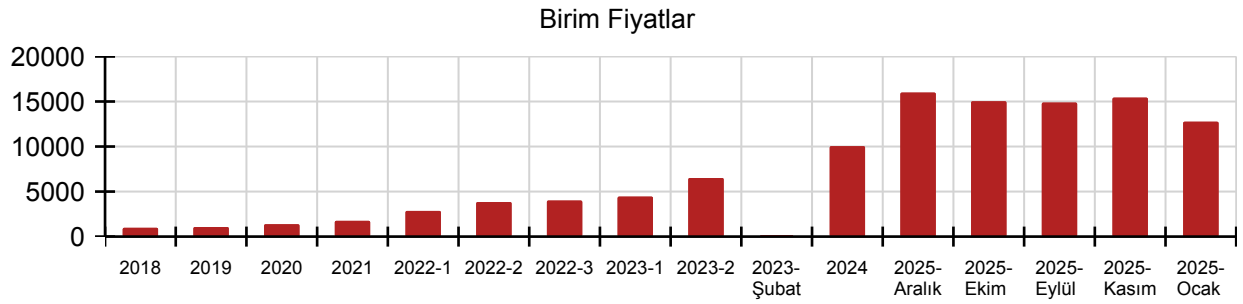

Yapım Şartları

Giriş-çıkış yivli bağlantılı, tam geçişli, 175 PSI basınç sınıfına dâhil, dişli kutulu el volanı ile açılan, döküm demir gövdeli, bronz diskli, konum gösteren ibreli, TKÇY izleme anahtarı olan kelebek vananın işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.715.3204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.715.3204		Dn 80 / İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	7,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	7,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.