# 25.715.4204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.715.4204** **(1016-004)** |
| Tanımı | DN 50, Yangın Çek Vana |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 5641,06 | 671,66 | 335,83 |
| 2025-Kasım | 5401,41 | 665,90 | 332,95 |
| 2025-Ekim | 5255,93 | 649,35 | 324,68 |
| 2025-Eylül | 5240,88 | 629,00 | 314,50 |
| 2025-Ocak | 4481,25 | 543,75 | 271,88 |
| 2024 | 3562,50 | 412,50 | 206,25 |
| 2023-2 | 2770,00 | 250,00 | 125,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1951,25 | 151,25 | 75,63 |
| 2022-3 | 1733,75 | 97,50 | 48,75 |
| 2022-2 | 1711,25 | 75,00 | 37,50 |
| 2022-1 | 1562,50 | 75,00 | 37,50 |
| 2021 | 847,00 | 58,00 | 29,00 |
| 2020 | 659,00 | 47,30 | 23,65 |
| 2019 | 493,00 | 40,40 | 20,20 |
| 2018 | 409,00 | 31,90 | 15,95 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.715.4204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

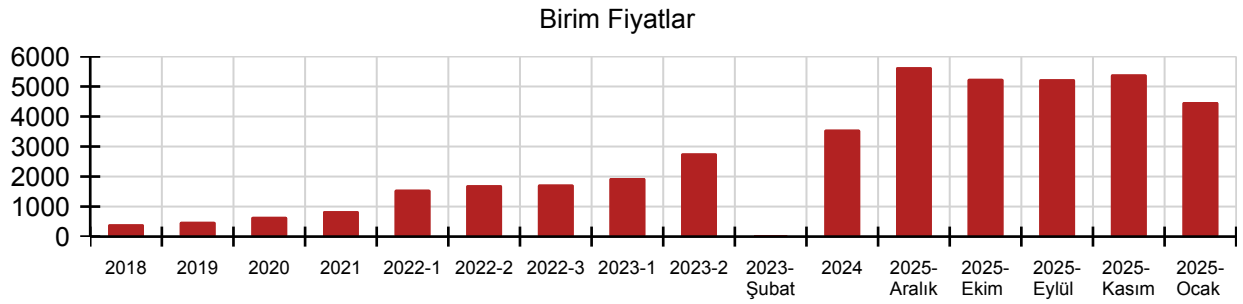


## Yapım Şartları

Giriş-çıkış yivli bağlantılı, çalparalı, 175 PSI basınç sınıfına dâhil, döküm demir gövdeli, bronz diskli, bağlantı çapı DN 100 olan çek vananın işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.715.4204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.715.4204 | | Dn 50 / Yangın Çek Vana (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.