# 25.100.1026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.100.1026** **(071-118)** |
| Tanımı | 50x70 cm Tam ayaklı Tk. |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Sıhhi Tesisat |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 4358,95 | 386,79 | 193,40 |
| 2025-Kasım | 4249,06 | 383,46 | 191,73 |
| 2025-Ekim | 4332,80 | 373,95 | 186,98 |
| 2025-Eylül | 4221,28 | 362,21 | 181,11 |
| 2025-Ocak | 3458,13 | 313,13 | 156,57 |
| 2024 | 2971,00 | 237,25 | 118,63 |
| 2023-2 | 2421,25 | 143,75 | 71,88 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1714,38 | 88,13 | 44,07 |
| 2022-3 | 1041,93 | 56,88 | 28,44 |
| 2022-2 | 1028,80 | 43,75 | 21,88 |
| 2022-1 | 541,25 | 43,75 | 21,88 |
| 2021 | 381,39 | 28,68 | 14,34 |
| 2020 | 299,60 | 23,51 | 11,76 |
| 2019 | 246,30 | 20,00 | 10,00 |
| 2018 | 196,00 | 19,20 | 9,60 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.100.1026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

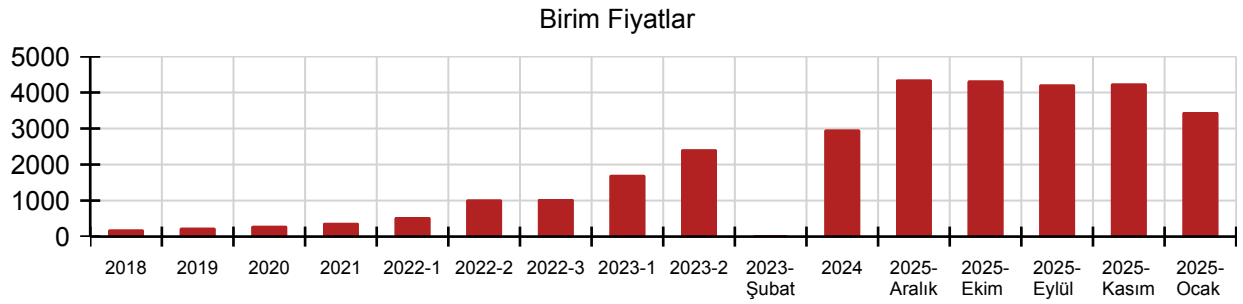


## Yapım Şartları

Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanları ile birlikte, işyerinde temini, yerine montajı. Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.
?Not: Renkli sırlı seramikten kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.100.1026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.100.1026 | | 50X70 cm Tam Ayaklı Tk / Lavabolar (Ts 605) (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.