25.727.1604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.727.1604**
Tanımı	1 1/2 " Seçici Vana
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	110399,09	10190,81	5095,41
2025-Kasım	105595,36	10103,36	5051,68
2025-Ekim	102744,20	9852,15	4926,08
2025-Eylül	102542,23	9543,46	4771,73
2025-Ocak	87650,00	8250,00	4125,00
2024	65055,00	6242,50	3121,25
2023-2	57243,75	3781,25	1890,63
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	40538,75	2351,25	1175,63
2022-3	26973,38	1519,38	759,69
2022-2	26622,75	1168,75	584,38
2022-1	15631,25	1168,75	584,38
2021	13890,00	781,00	390,50
2020	10800,00	640,00	320,00
2019	10706,00	546,90	273,45
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.727.1604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

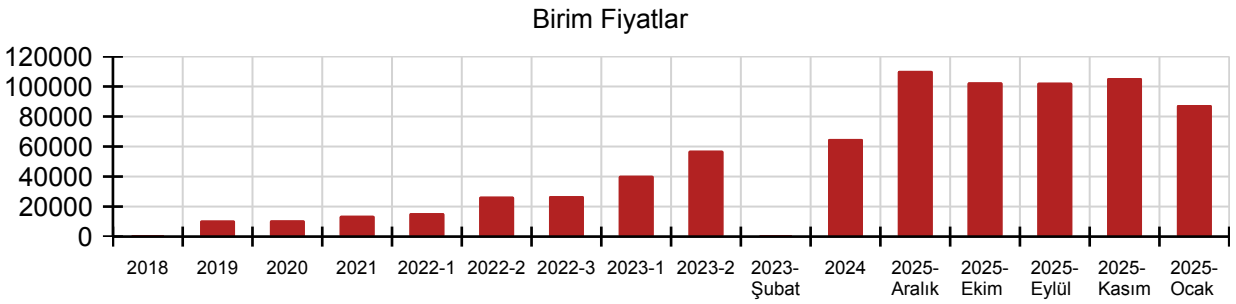

Yapım Şartları

Birden fazla mahal söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere, tüp grubundan odaları gazın yönlendirilmesi için kullanılacaktır. Vana üzerinde açık ya da kapalı olduğunun kontrol paneli üzerinden izlenmesini mümkün kılan bir limit anahtar bulunacaktır. Pnömatik ya da hidrolik tetikleme ile açılacaktır. Sistemde kullanılacak seçici vana çapı hidrolik hesap ile bulunan ve odaya giden boru çapı ile aynı çapta olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.727.1604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.727.1604		1 1/2 " Seçici Vana / Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	11,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	11,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	11,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.