35.446.7315 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.446.7315**
Tanımı	En az AX3600 En az 2 adet 10M/100M/1G/2.5G Ethernet PoE+ destekli port
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13660,94	847,30	423,65
2025-Kasım	13354,08	840,03	420,02
2025-Ekim	13273,45	819,15	409,58
2025-Eylül	13242,58	793,49	396,75
2025-Ocak	12633,44	685,94	342,97
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.446.7315 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

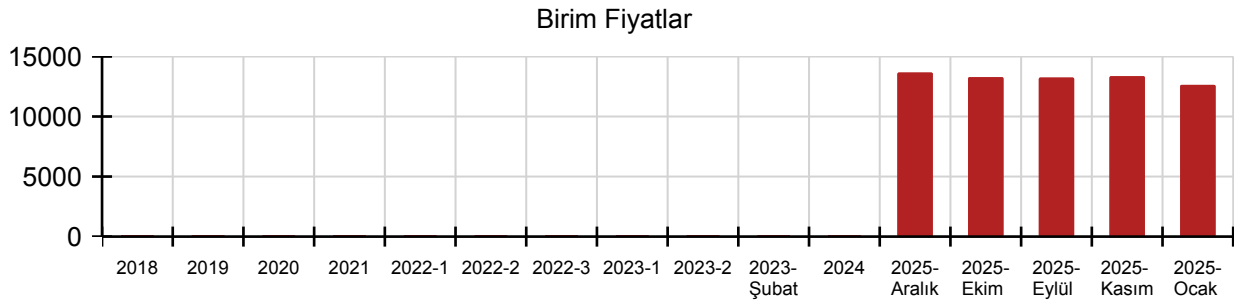

Yapım Şartları

802.11a/b/g/n/ac/ax kablosuz iletişim standartlarını destekleyen, en az WPA2 veya WPA3 güvenli şifreleme protokollerine ve Seamless Roaming, Band Steering, Beamforming, Load Balance, Airtime Fairness teknolojilerine sahip, harici veya dâhili antenli, en az 2x2 MIMO özelliğine, verilen IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3at (PoE, PoE+, PoE++) özelliklerine sahip, tek bir merkezi yönetim arayüzüne sahip, bulut ya da mobil erişimi olan, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş access point cihazının işyerine nakli, montajı, montaj aparatları, her nevi ufak montaj malzemeleri dâhil test edilmesi, devreye alınarak işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.446.7315 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.446.7315		En az AX3600 En az 2 adet 10M/100M/1G/2.5G Ethernet PoE+ destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,400000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,400000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.