35.460.1020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.460.1020** **(840-212)**
Tanımı	48 Kanal Işık Kontrol Mikseri, SAHNE IŞIK SİSTEMİ
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	29601,66	8083,13	4041,57
2025-Kasım	29029,28	8013,84	4006,92
2025-Ekim	28729,65	7814,55	3907,28
2025-Eylül	28476,06	7569,71	3784,86
2025-Ocak	26607,75	6543,75	3271,88
2024	24700,00	6460,00	3230,00
2023-2	14800,00	3400,00	1700,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	10960,00	2120,00	1060,00
2022-3	10210,00	1370,00	685,00
2022-2	9894,00	1050,00	525,00
2022-1	10710,00	1050,00	525,00
2021	5890,00	806,00	403,00
2020	4720,00	660,00	330,00
2019	4620,00	562,00	281,00
2018	3560,00	446,00	223,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.460.1020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

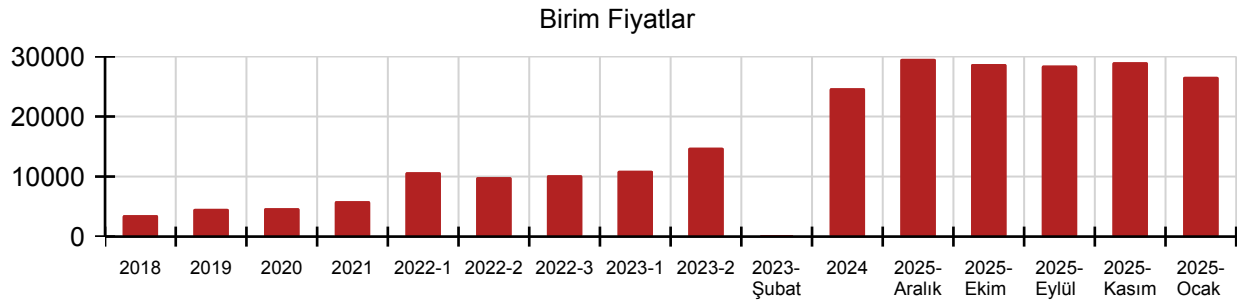

Yapım Şartları

Cihaz tiyatro uygulamaları için uygun DMX 512 protokolünü destekleyen, kanal sayısındaki programı kontrol edebilecek yapıda bulunan, ışık, chase, sahne hafızası, MB flash kartı olan, PC üzerinden programlanabilen ışık kontrol mikserinin her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil teslimi.. Ara değerler enterpolasyonla bulunacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.460.1020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.460.1020		48 kanal Işık Kontrol Mikseri / Işık Kontrol Mikseri / Sahne Işık Sistemi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	2,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	2,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.