35.460.1210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.460.1210** **(840-251)**
Tanımı	650 W-Profile Spot, PROFILE SPOT
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	34579,14	5122,40	2561,20
2025-Kasım	34257,53	5078,50	2539,25
2025-Ekim	33704,89	4952,20	2476,10
2025-Eylül	32668,64	4797,05	2398,53
2025-Ocak	27840,88	4146,88	2073,44
2024	26940,00	5400,00	2700,00
2023-2	16300,00	2840,00	1420,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	12210,00	1770,00	885,00
2022-3	9840,00	1140,00	570,00
2022-2	9570,70	873,00	436,50
2022-1	6350,00	873,00	436,50
2021	3550,00	671,00	335,50
2020	2850,00	550,00	275,00
2019	2760,00	468,00	234,00
2018	2280,00	371,00	185,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.460.1210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

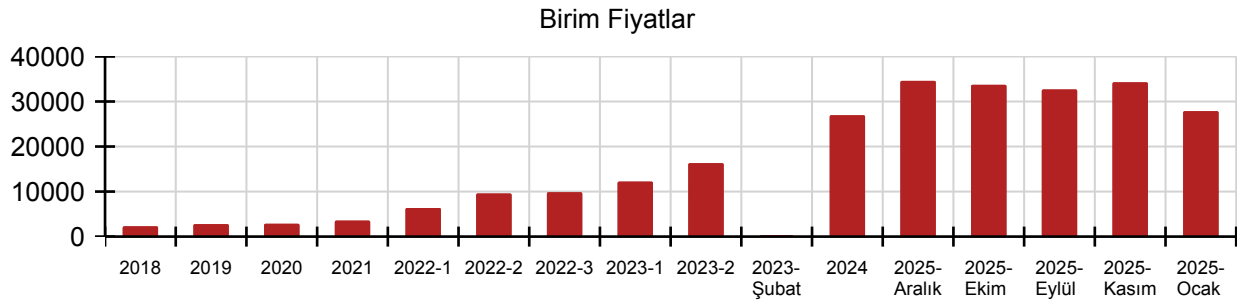

Yapım Şartları

Profil spot istenilen güçte tungsten lamba ile çalışan, istenen spot sayısından %50 fazla miktarda lamba, zoom optik sistemi sayesinde düzgün odaklanma ve ışık huzmesi kontrolü sağlanan, ışık kaynağı ayarlanabilen cihaz çeşitli mesafelerde 200 lüxs-2800 lüxs ışık seviyesi elde edebilen, IP 55 sertifikalı ve spot üzerinde lamba değiştirilmesi gerektiğinde güvenlik amacıyla enerjiyi kesen bir koruma düzeneği bulunan, spot ile birlikte güvenlik zinciri ve asma aparatı bulunan profile spot 14°/32°, iris diaphragm, gobo holderin her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.460.1210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.460.1210		650w-Profile Spot / Profile Spot / Sahne Işık Sistemi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.