35.505.6110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.505.6110** **(880-566)**
Tanımı	Utp Cat 5e Sıva Altı İkili Priz
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	509,05	273,29	136,65
2025-Kasım	503,31	270,96	135,48
2025-Ekim	488,88	264,23	132,12
2025-Eylül	475,74	255,94	127,97
2025-Ocak	409,13	221,25	110,63
2024	165,00	14,70	7,35
2023-2	82,50	7,70	3,85
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	60,00	4,80	2,40
2022-3	53,00	3,10	1,55
2022-2	52,23	2,35	1,18
2022-1	47,70	2,35	1,18
2021	39,60	1,80	0,90
2020	32,90	1,45	0,73
2019	29,80	1,20	0,60
2018	25,80	0,95	0,48

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.505.6110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

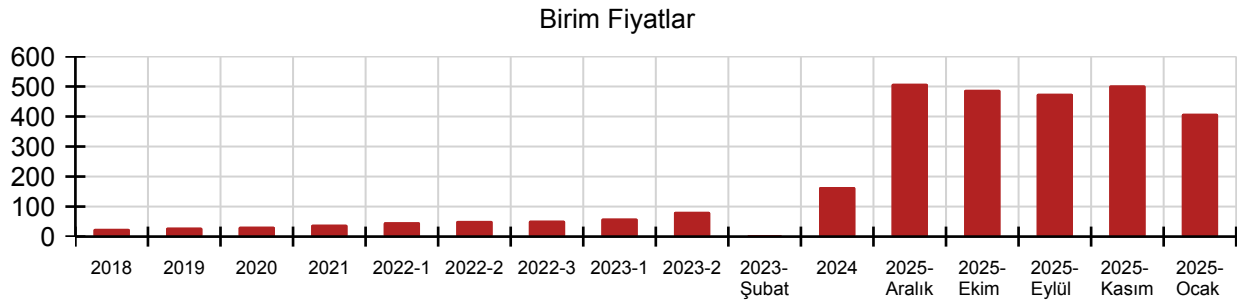

Yapım Şartları

Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz band genişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan Cat5e Standartlarında, RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır. Ekranlanmamış, ANSI/TIA/EIA-568B.2, ISO/IEC - 11801 Standartlarına uygun, Sıva altı, İki portlu, PVC Çerçeve, yaylı priz kapağı, etiket, işçilik, montaj, test, nakliye dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.505.6110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.505.6110		Utp Cat 5e Sıva Altı İkili Priz (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,350000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.