10.330.2754 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**10.330.2754** **(04.614/202D)**
Tanımı	1,20+0,60+(75 mm dolgulu), Poliizosiyanurat yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1241,83	0,00	0,00
2025-Kasım	1231,51	0,00	0,00
2025-Ekim	1211,82	0,00	0,00
2025-Eylül	1182,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1010,00	0,00	0,00
2024	780,00	0,00	0,00
2023-2	600,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	520,00	0,00	0,00
2022-3	400,00	0,00	0,00
2022-2	400,00	0,00	0,00
2022-1	310,00	0,00	0,00
2021	169,00	0,00	0,00
2020	141,00	0,00	0,00
2019	125,00	0,00	0,00
2018	100,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2754 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

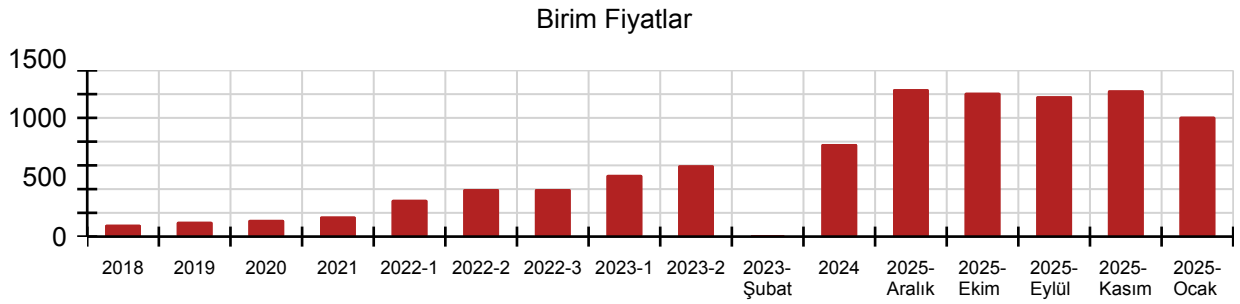

Yapım Şartları

Poliizosiyanurat yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli (Yangına Tepki Sınıfı en az B s3 d0, dış yangın performansı Broof, Poliizosiyanurat 38-42 kg/m³ yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacın üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacın, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliizosiyanurat gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı, PVC membran donatılı ve UV dayanımlı)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2754 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.