35.545.6038 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.545.6038** **(880-911)**
Tanımı	8 Fiber Kapasiteli ST/SM, Duvar tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3088,59	936,86	468,43
2025-Kasım	3049,44	928,83	464,42
2025-Ekim	2956,03	905,74	452,87
2025-Eylül	2883,48	877,35	438,68
2025-Ocak	2473,14	758,44	379,22
2024	1780,00	461,00	230,50
2023-2	1120,00	461,00	230,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	949,00	384,00	192,00
2022-3	762,00	248,00	124,00
2022-2	761,70	248,00	124,00
2022-1	634,00	248,00	124,00
2021	475,00	248,00	124,00
2020	475,00	248,00	124,00
2019	427,00	211,00	105,50
2018	347,00	167,00	83,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.545.6038 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

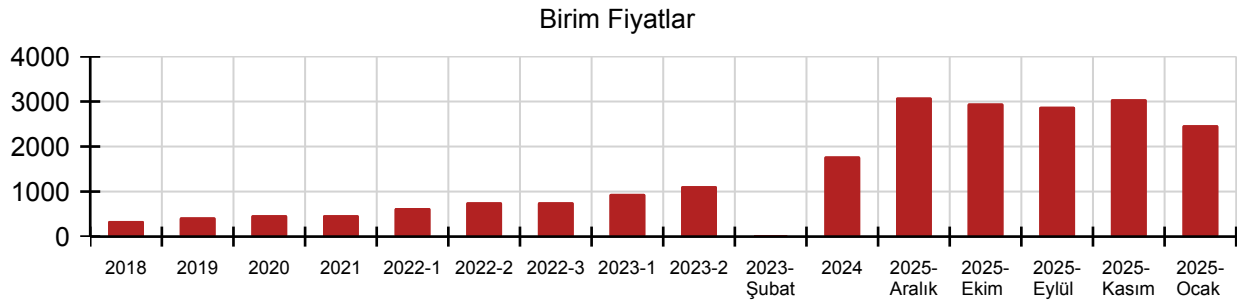

Yapım Şartları

Yerel alan şebekeleri, kapalı devre güvenlik kamera sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemlerinde veya telekomünikasyon odalarında, aralarındaki mesafe 90 metreden fazla olan tüm iletim noktaları arasında yüksek kaliteli ve geniş bantlı veri, ses ve görüntü iletimi için fiber optik ekipmanların irtibatlarında kullanılan, kilitli, çift kapaklı, ek kaseti bölmesiyle panel bağlantı bölmesine ayrı kapaklarla erişilebilen, ITU G 651, 652 ve 655 standartlarında fiber kablolara uygun, 4 adet çıkarılıp takılabilen (V0) yanmaz plastikten adaptör paneline sahip, simpleks ve dubleks ST, SC, FC, LC, MTRJ optik adaptörler yerleştirilebilen, kullanılmayan adaptör yuvalarında yanmaz plastikten toz kapakları olan, direkt geçişler ve sonlandırmalar için her biri en az 16 fiber kapasitesine sahip şeffaf kapaklı, V0 yanmaz plastikten modüler ek kasetine sahip, en az 3 ek kaseti yerleştirilebilen, fiber dağıtım tablosu olan, Kablo giriş-çıkış ve T ekine uygun yapıda yanlardan ve arkadan kablo girişleri olan ve bu girişlere uygun plastik toz kapakları, adaptörleri, panelleri, ek kasetleri, ek koruyucuları, her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.545.6038 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.545.6038		8 Fiber Kapasiteli ST / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,300000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.