52.120.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.120.1005**
Tanımı	Makina ile patlayıcı madde kullanılarak sert kayalık zeminin kazılması, depo veya dolguya konulması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	183,60	0,00	0,00
2024	143,89	0,00	0,00
2023-2	102,11	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	78,86	0,00	0,00
2022-3	69,83	0,00	0,00
2022-2	43,19	0,00	0,00
2022-1	43,19	0,00	0,00
2021	25,40	0,00	0,00
2020	22,11	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.120.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

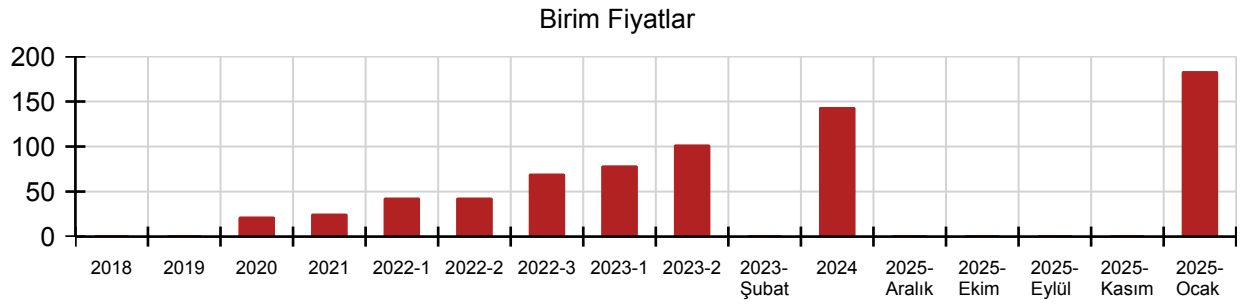

Yapım Şartları

TARİF: Sert kayalık zeminde lağım deliklerinin açılması, patlayıcı maddelerle doldurulup sıkıştırılması, patlatılması gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, kayaların sökülmesi ve kazılması Poz No. 52.120.1001'deki esaslar dâhilinde depo veya dolguya serilmesinin bir metre küpünün fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.1001'deki gibidir.
NOT: Poz No. 52.120.1001'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.120.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Patlayıcı madde karşılığı		
10.160.1003	04.103	Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız)	kg	0,425000
10.160.1003	04.103	Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız)	kg	0,213000
		İşçilik:		
		Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı		
52.900.1040		Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti	Saat	0,011000
10.100.1011	01.011	Lağımcı (ateşleme ustası)	Saat	0,011000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,044000
		Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo v		
52.900.1004		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m3)	Saat	0,031000
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0,010000
		NOT: Poz No: 15.120.1001'deki gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.