74.008.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.008.0008**
Tanımı	0 30 cm 400 doz BETON BÜZ YAPILMASI
Birimi	m
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	516,77	0,00	0,00
2024	389,02	0,00	0,00
2023-2	244,73	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	169,99	0,00	0,00
2022-3	110,23	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	77,48	0,00	0,00
2021	50,35	0,00	0,00
2020	41,35	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.008.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

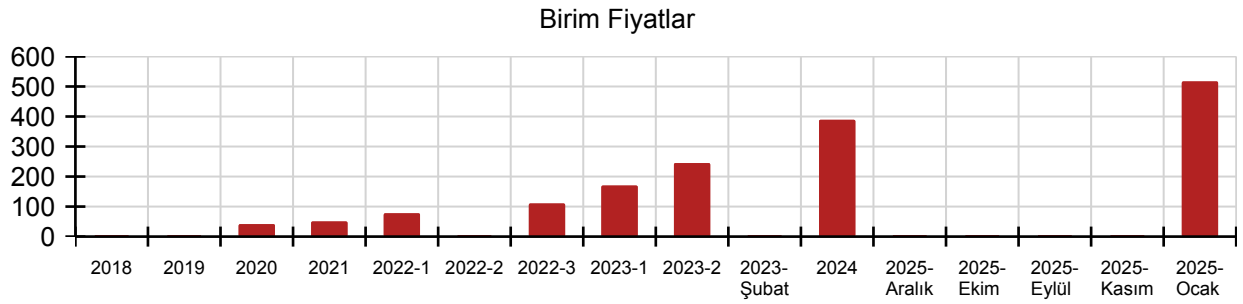

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.008.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m³	0,025000
10.130.1002	04.001/012	Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m³	0,033000
74.002.0009		SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTO	ton	0,020000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,038000
74.004.0012		VİBRATÖR	Saat	0,039000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,450000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,880000
		Toplam Satırı		
		% 1 KALIP KARŞILIĞI (T*0,01)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.