74.022.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.022.0005** **(16.036/5)**
Tanımı	35 cm.kalınlığında saha betonu (K sınıfı, kırmataş ile 350 doz)
Birimi	m²
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1613,38	0,00	0,00
2024	1223,16	0,00	0,00
2023-2	838,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	650,38	0,00	0,00
2022-3	447,16	0,00	0,00
2022-2	392,94	0,00	0,00
2022-1	279,06	0,00	0,00
2021	169,36	0,00	0,00
2020	140,34	0,00	0,00
2019	123,39	0,00	0,00
2018	98,93	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.022.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

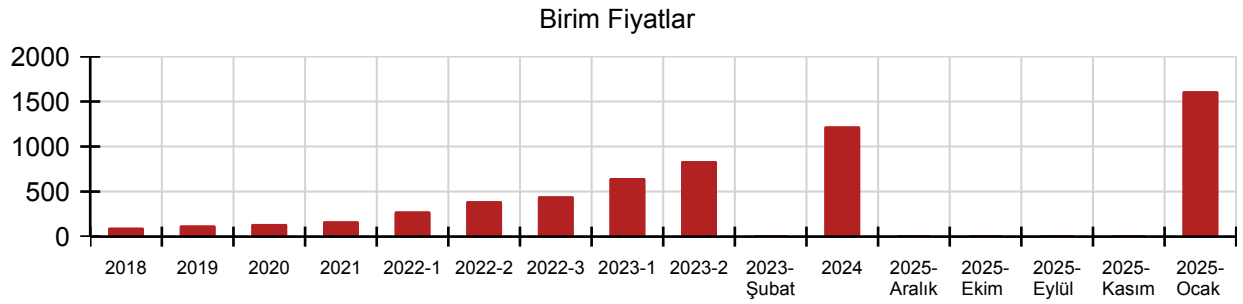

Yapım Şartları

Beton imali için gerekli her türlü malzemenin (Çimento, granülometrik kum-çakıl veya kırmataş, su v.b.) şartname esaslarına göre, ocak, fabrika veya imalathaneden temini, gerekli her türlü işleme tabi tutulması, kalıpların hazırlanması ve yerine konması, projesindeki kalınlıkta 350 dozlu betonun beton santralında imali, yaş betonun nakli, yerine konması, finişerle serilmesi, sıkıştırılması, tesviyesi ve muhafazası, muhafaza için kullanılan malzemenin temini, enine ve boyuna her türlü derzin derz kesme makinası ile kesilmesi veya teşkili, gerekli derz kalıpları, derzlerle ilgili bütün malzemenin (demir hariç) temini ve uygulanması beton kaplama ile ilgili bütün işlerin tamamlanması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil (yalnız çimento, kum, çakıl ve kırmataşın şantiyeye kadar taşınması hariç), 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ:
Kaplama yapılan yüzeyin m² si üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.022.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.008.0032		BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI	m³	0,350000
74.008.0033		BETON FİNİŞERİ	Saat	0,025000
74.008.0034		DERZ KESME MAKİNASI	Saat	0,020000
74.008.0036		BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ	m³	0,350000
		Bölüm Toplamı		
		KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 (T*0,01) (BT*0,1)		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,003220
10.300.2062	04.379/C02	Akrilik Esaslı Kür Malzemesi (Sıvı)	kg	0,350000
74.002.0007		BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ	BnM	0,001000
74.002.0009		SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTO	ton	0,122500
74.113.0005	34.451	Saha kaplamaları için derz dolgusu yapılması	m²	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.