74.030.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.030.0002** **(16.102)**
Tanımı	Beton blok taşınması ve pel-mel (miks) olarak yerine konması (karadan)
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	573,26	0,00	0,00
2024	316,92	0,00	0,00
2023-2	208,87	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	157,06	0,00	0,00
2022-3	142,53	0,00	0,00
2022-2	127,83	0,00	0,00
2022-1	84,03	0,00	0,00
2021	47,87	0,00	0,00
2020	42,81	0,00	0,00
2019	36,85	0,00	0,00
2018	30,99	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.030.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

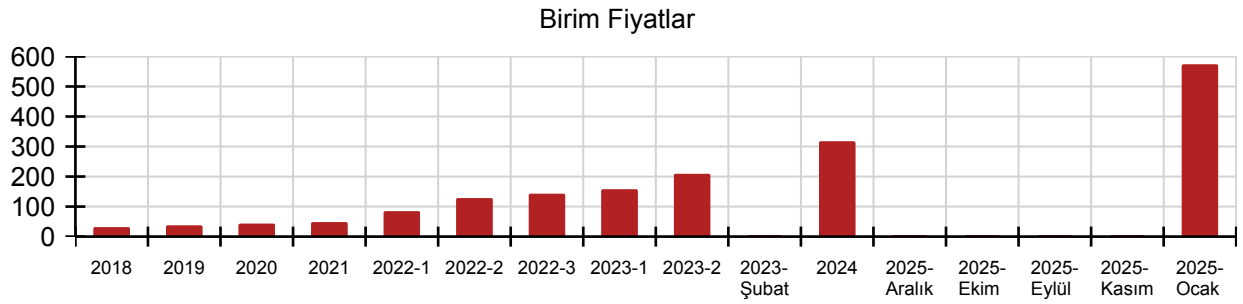

Yapım Şartları

Beton taşınması ve Pel-Mel olarak karadan yerine konulması; Beton blokların döküm sahasından istif veya istif sahasına, istif veya istif sahasından veya sürşarjdan projede gösterilen yerlerine taşınması ve gerekiyorsa deniz vasıtalarına yüklenmesi ve boşaltılması, vinç, deniz ve kara vasıtaları ve dalgıç yardımı ile, icabında taban anroşmanı dalgıçla düzeltilerek proje ve teknik şartnamesi hükümlerine göre yerine konulması, yataylıklarının tahkiki, yatay olmayanların kaldırılarak anroşman üstü tıkama tabakasında gerekli düzeltmenin yapılması ve blokların yeniden yerlerine konulması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (Dalgakıranda), m³ fiyatı:
ÖLÇÜ:
Yerine konulan beton blokların m³ ' ü üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.030.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.030.0001	16.101	Beton blok taşınması ve yerine konması (karadan)	m³	0,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.