74.030.0007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.030.0007** **(16.107)**
Tanımı	Tetrapotların taşınması ve yerine konması
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1177,81	0,00	0,00
2024	709,81	0,00	0,00
2023-2	466,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	346,10	0,00	0,00
2022-3	308,26	0,00	0,00
2022-2	275,63	0,00	0,00
2022-1	184,26	0,00	0,00
2021	105,81	0,00	0,00
2020	94,03	0,00	0,00
2019	80,93	0,00	0,00
2018	67,76	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.030.0007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

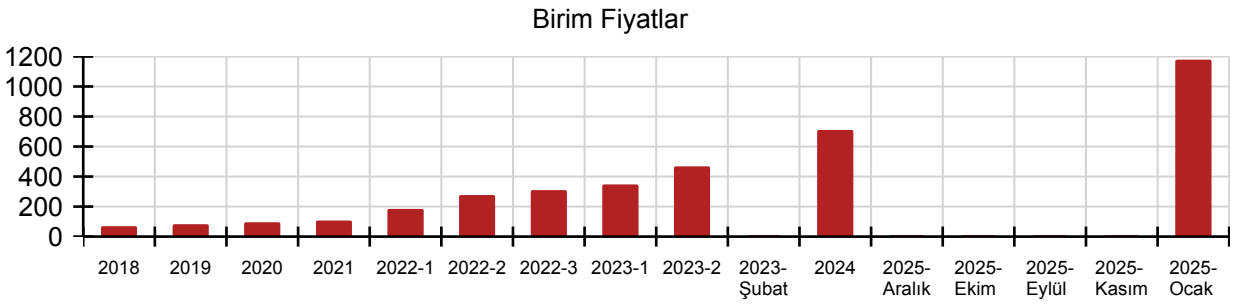

Yapım Şartları

Tetrapodların döküm sahasından istif sahasına ve istif sahasından poz yerine (denizden veya karadan) taşınması, deniz ve kara vasıtaları yardımıyla ve gereğinde anroşman dalgıçla düzeltilerek yerlerine, proje ve teknik şartname hükümlerine uyularak belirtildiği şekilde konulması, gerektiği taktirde yerlerinden kaldırılarak gerekli düzeltmenin yapılması ve yeniden yerlerine konulması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, m³ fiyatı:
ÖLÇÜ:
Yerine konan tetrapodların m³ 'ü üzeinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.030.0007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.030.0005	16.105	Beton blok taşınması ve yerine konması (karadan ve denizden)	m³	1,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.