74.077.0025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.077.0025** **(20.022/9f)**
Tanımı	28"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	15610,78	0,00	0,00
2024	11897,40	0,00	0,00
2023-2	7333,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4776,31	0,00	0,00
2022-3	3401,60	0,00	0,00
2022-2	2750,39	0,00	0,00
2022-1	2435,23	0,00	0,00
2021	1539,79	0,00	0,00
2020	1286,33	0,00	0,00
2019	1096,34	0,00	0,00
2018	882,18	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

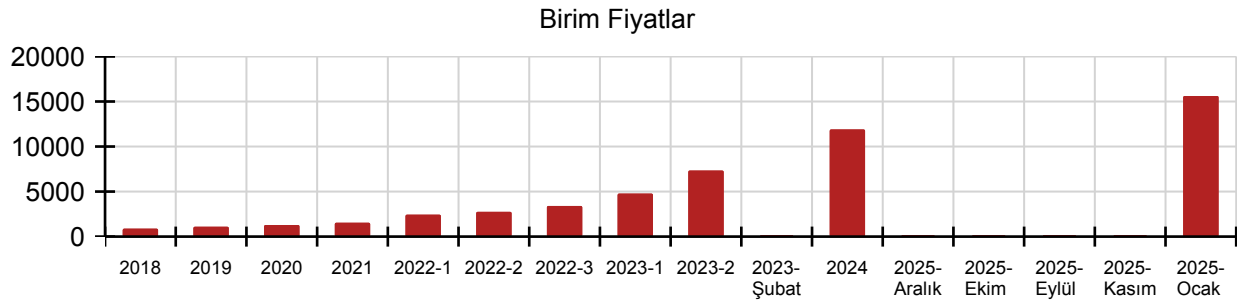

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.005.0014		KAYNAK MAKİNASI	Saat	7,620000
10.160.1035	04.122	Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563)	Adet	131,000000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	7,620000
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	7,620000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	7,620000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	7,620000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	15,240000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.